

Ürün Verileri



Bakla Band Zincir 815 Serisi,

Sertle tirilmi Karbon Çelik - FLEXON

Parça No: 81029649



Paket Birimi: 3,048 m.

Marka: FLEXON


Model: 815 serisi

Yüzey: Sertle tirilmi karbon çeli inden

FLEXON®

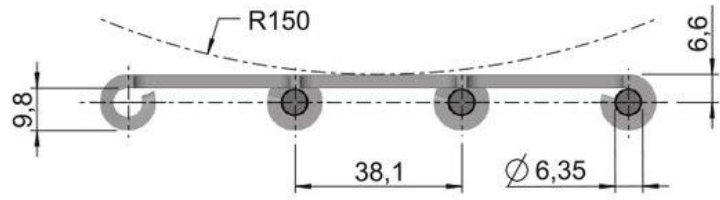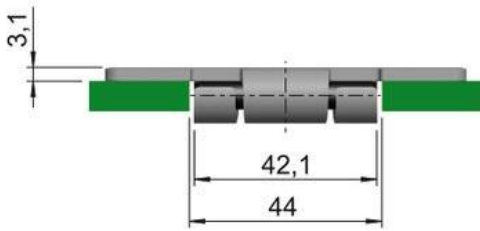

↔ Çalışma yönü

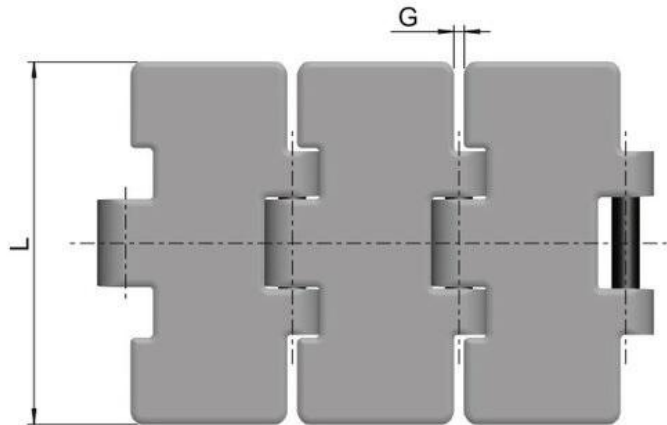

Teknik Veriler

BAKLA BAND Z NC R	815
Pim apı d2 maks. (mm)	6,35
A ırlık (m/kg)	5,1
Zincir malzemesi	C45
Pim malzemesi	Sertle tirilmi P.Ç.
Plaka kalınlı ı (mm)	3,1
Geri esneme yarıapı (mm)	150
Bo luk G (mm)	1,6
Geni lik L (mm)	190,5
Ortalama akma yk (N)	12,3

RN B LG S

FLEXON markalı elik ve paslanmaz eliken bakla band zincirler dz alı an ve yanlara do ru esneyen versiyonları ile birlikte geni bir yelpazede yer alan hammaddeler ve bakla profilleri seimlerini de ierecek ekilde retilmektedir. Bu sayede tm konveyr uygulamaları iin zmler sunabilmektedir.

Bu cins zincirlerimizin karakteristik zellikleri arasında yksek alı ma ykleri, a ınmaya kar ı yksek diren ile son derece dz ve dzgn nakil yzeyleri sayılmaktadır. Bakla band zincirlerimiz sadece iecek endstrisi ile sınırlı kalmayıp, bir ok uygulamada kullanılabilmektedir.

ne ıkan zellikleri:

-)/ %0,45 ieren karbon eliėi.
-)/ 43 HRC'lik sertli e sahip, komple sertle tirilmi .
-)/ En yksek mekanik dayanım ve a ınma direncine sahip.
-)/ Oksitlenmeye direnli de ildir.
-)/ -40°C'den +180°C'ye varan alı ma ısısı.

Uygulama Alanları

-)/ Besleme ve otomasyon teknolojisi
-)/ Gıda i leme endstrisi
-)/ Otomotiv endstrisi
-)/ elik imalatı endstrisi