


## Ürün Verileri

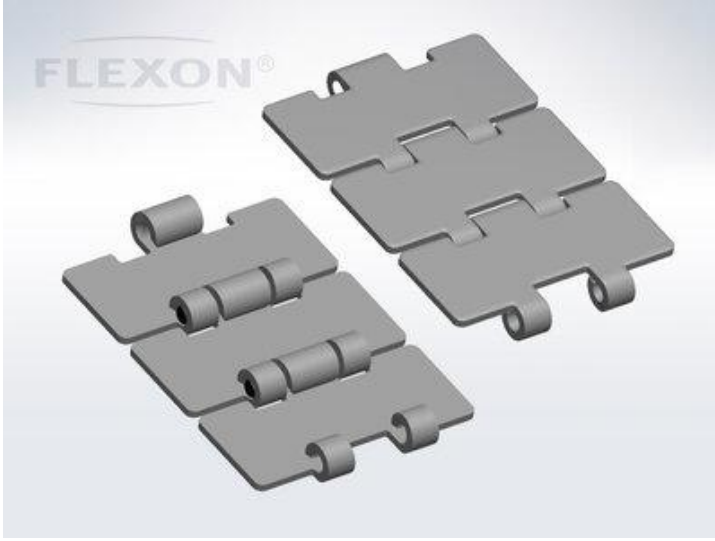

**Bakla Band Zincir 815 Serisi,  
Paslanmaz Çelik - FLEXON**

Parça No: 81012678



Paket Birimi: 3,048 m.

Marka: FLEXON


Model: 815 serisi

Yüzey: Paslanmaz çelikten

**FLEXON®**

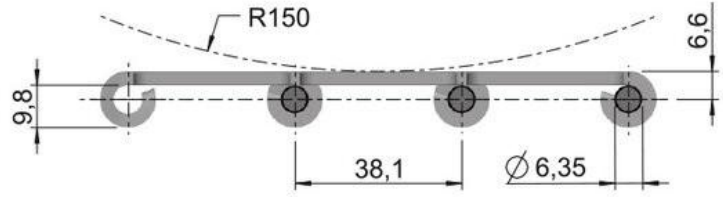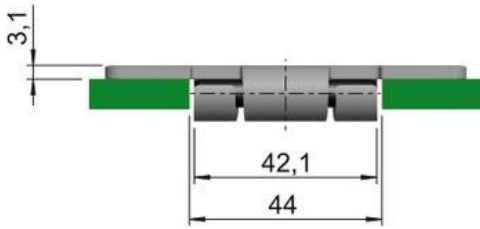

↔ Çalışma yönü

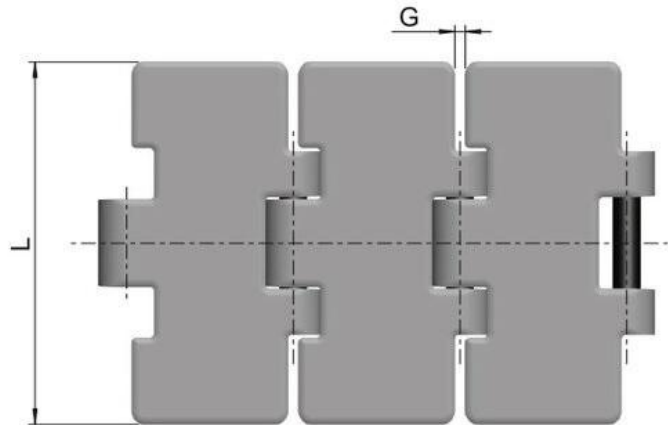

## Teknik Veriler

BAKLA BAND Z NC R	815
Pim apı d2 maks. (mm)	6,35
A ırlık (m/kg)	2,65
Zincir malzemesi	Mega
Pim malzemesi	Sertle tirilmi P.Ç.
Plaka kalınlı ı (mm)	3,1
Geri esneme yarıapı (mm)	150
Bo luk G (mm)	1,6
Geni lik L (mm)	82,5
Ortalama akma yk (N)	8,5

## ÜRÜN B LG S

FLEXON markalı elik ve paslanmaz eliken bakla band zincirler dz alı an ve yanlara do ru esneyen versiyonları ile birlikte geniř bir yelpazede yer alan hammaddeler ve bakla profilleri seimlerini de ierecek ekilde retilmektedir. Bu sayede tm konveyr uygulamaları iin zmler sunabilmektedir.

Bu cins zincirlerimizin karakteristik zellikleri arasında yksek alı ma ykleri, a ınmaya kar ı yksek diren ile son derece dz ve dzgn nakil yzeyleri sayılmaktadır. Bakla band zincirlerimiz sadece iecek endstrisi ile sınırlı kalmayıp, bir ok uygulamada kullanılabilir.

ne ıkan zellikleri:

- )] Yksek hız ve yksek yk ieren uygulamalar iin yksek performanslı paslanmaz elik.
- )] ok yksek alı ma yk kapasitesi.
- )] Yksek oksitlenme ve a ınma direnci.
- )] So uk sertle tırme i ilięi sayesinde ok yksek yzey sertlięi.
- )] En yksek yzey kalitesi.
- )] Mıknatıslı zincirlere uygulanabilir.
- )] -40°C'den +260°C'ye varan alı ma ısısı.
- )] 27 HRC.

## Uygulama Alanları

- )] Besleme ve otomasyon teknolojisi
- )] Gıda i leme endstrisi
- )] Otomotiv endstrisi
- )] elik imalatı endstrisi