


Ürün Verileri

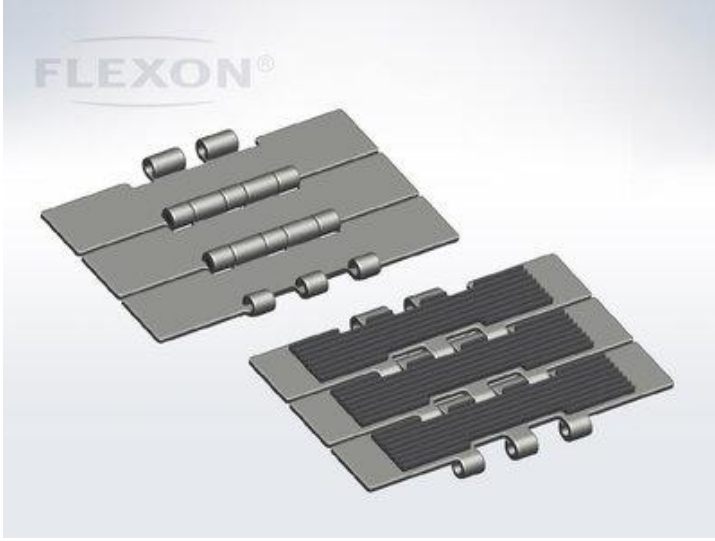

**Bakla Band Zincir 805 GT Serisi,
Paslanmaz Çelik Kauçuk - FLEXON**

Parça No: 81014076


Paket Birimi: 3,048 m.

Marka: FLEXON


Model: 805 GT serisi

Yüzey: Paslanmaz çelik ve kauçuktan

FLEXON®

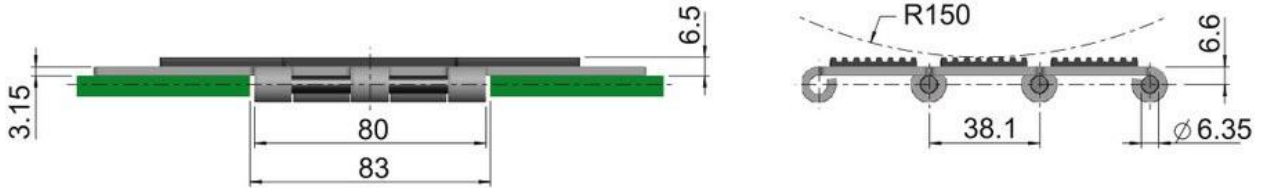

↔ Çalışma yönü

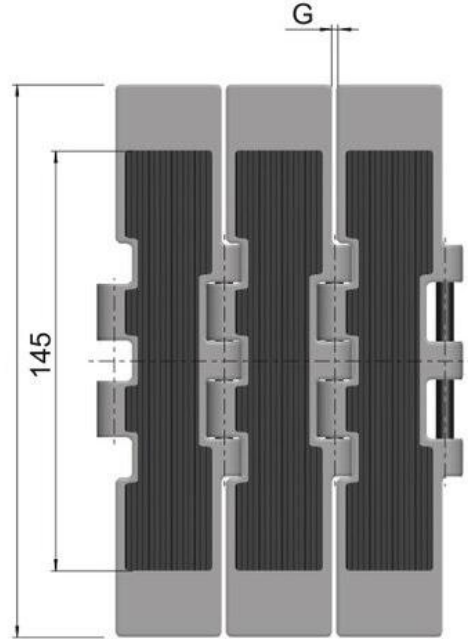

Teknik Veriler

BAKLA BAND Z NC R	805
Pim apı d2 maks. (mm)	6,35
A ırlık (m/kg)	6,2
Zincir malzemesi	Mega
Pim malzemesi	Sertle tirilmi P.Ç.
Plaka kalınlı ı (mm)	3,1
Geri esneme yarıapı (mm)	150
Bo luk G (mm)	1,6
Geni lik L (mm)	190,5
Ortalama akma yk (N)	15

ÜRÜN B LG S

FLEXON markalı elik ve paslanmaz eliken bakla band zincirler dz alı an ve yanlara do ru esneyen versiyonları ile birlikte geniř bir yelpazede yer alan hammaddeler ve bakla profilleri seimlerini de ierecek řekilde retilmektedir. Bu sayede tm konveyr uygulamaları iin zmler sunabilmektedir.

Bu cins zincirlerimizin karakteristik zellikleri arasında yksek alı ma ykleri, a ınmaya kar ı yksek diren ile son derece dz ve dzgn nakil yzeyleri sayılmaktadır. Bakla band zincirlerimiz sadece iecek endstrisi ile sınırlı kalmayıp, bir ok uygulamada kullanılabilir.

ne ıkan zellikleri:

-)] Yksek hız ve yksek yk ieren uygulamalar iin yksek performanslı paslanmaz elik.
-)] ok yksek alı ma yk kapasitesi.
-)] Yksek oksitlenme ve ařınma direnci.
-)] Soėuk sertleřtirme iřiliėi sayesinde ok yksek yzey sertliėi.
-)] En yksek yzey kalitesi.
-)] Mıknatıslı zincirlere uygulanabilir.
-)] -40°C'den +260°C'ye varan alı ma ısısı.
-)] 27 HRC.

Uygulama Alanları

-)] Besleme ve otomasyon teknolojisi
-)] Aėa iřleme endstrisi
-)] Otomotiv endstrisi
-)] elik imalatı endstrisi