


Ürün Verileri

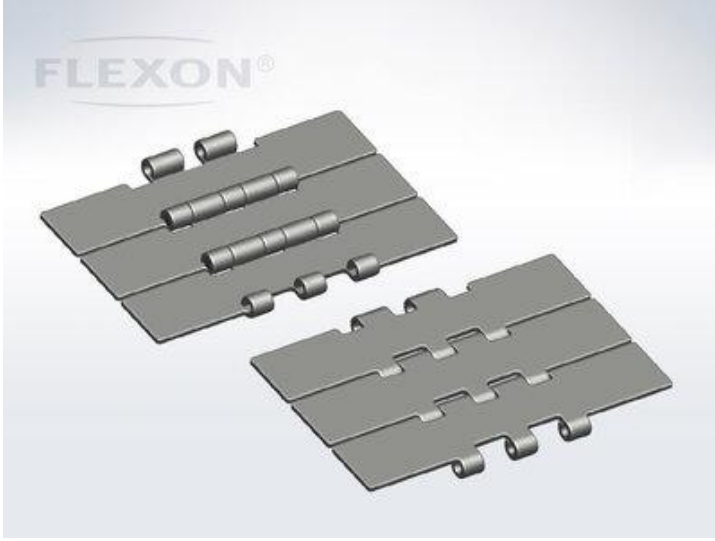

**Bakla Band Zincir 802 Serisi,
Paslanmaz Çelik - FLEXON**

Parça No: 81031072



Paket Birimi: 3,048 m.

Marka: FLEXON


Model: 802 serisi

Yüzey: Paslanmaz çelikten

FLEXON®

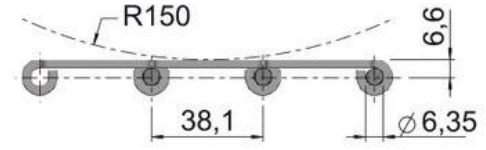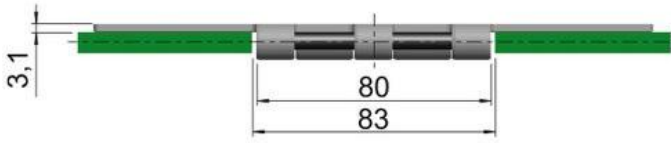

↔ Çalışma yönü

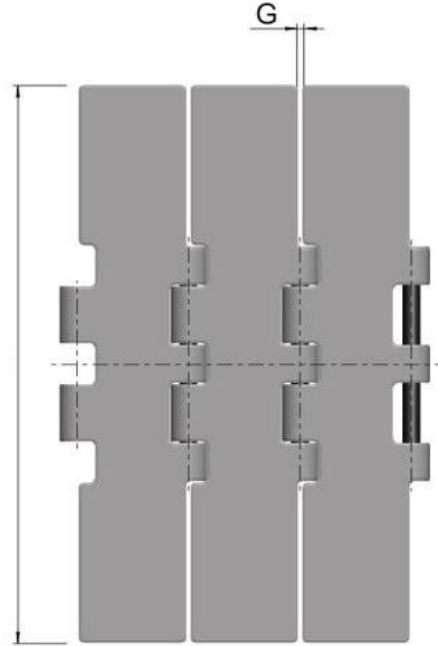

Teknik Veriler

BAKLA BAND Z NC R	802
Pim apı d2 maks. (mm)	6,35
A ırlık (m/kg)	8,2
Zincir malzemesi	Standard
Pim malzemesi	Sertle tirilmi P.Ç.
Plaka kalınlı ı (mm)	3,1
Geri esneme yarıapı (mm)	150
Bo luk G (mm)	1,6
Geni lik L (mm)	304,8
Ortalama akma yk (N)	10,3

ÜRÜN B LG S

FLEXON markalı elik ve paslanmaz eliken bakla band zincirler dz alı an ve yanlara do ru esneyen versiyonları ile birlikte geniř bir yelpazede yer alan hammaddeler ve bakla profilleri seimlerini de ierecek řekilde retilmektedir. Bu sayede tm konveyr uygulamaları iin zmler sunabilmektedir.

Bu cins zincirlerimizin karakteristik zellikleri arasında yksek alı ma ykleri, a ınmaya kar ı yksek diren ile son derece dz ve dzgn nakil yzeyleri sayılmaktadır. Bakla band zincirlerimiz sadece iecek endstrisi ile sınırlı kalmayıp, bir ok uygulamada kullanılabilir.

ne ıkan zellikleri:

- J %17 krom ieren ferritik paslanmaz elik.
- J ASA 430 / DIN 1.4016.
- J Ortalama mekanik dayanım ve a ınma direnci.
- J Mega ve stentik malzemelere ekonomik bir alternatif.
- J Mıknatıslı zincirlere uygulanabilir.
- J -40°C'den +400°C'ye varan alı ma ısısı.
- J 17 HRC.

Uygulama Alanları

- J Besleme ve otomasyon teknolojisi
- J Otomotiv endstrisi