


Ürün Verileri

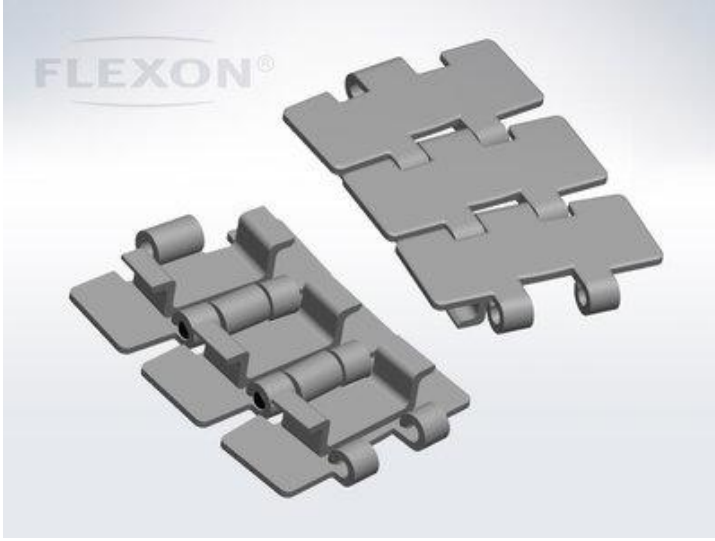

**Bakla Band Zincir 881 Serisi,
8810 TAB, Paslanmaz Çelik - FLEXON**

Parça No: 81012684



Paket Birimi: 3,048 m.

Marka: FLEXON

Model: 8810 TAB serisi

Yüzey: Paslanmaz çelikten


FLEXON®

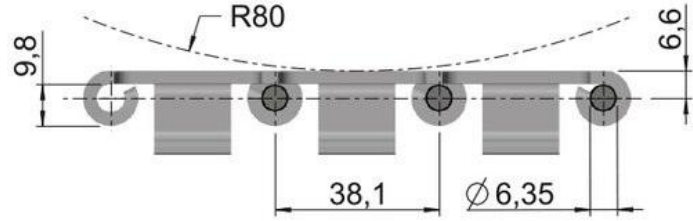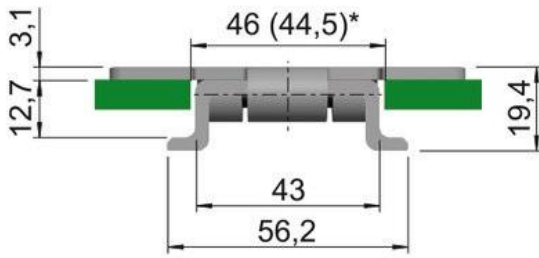

Çalışma yönü →

* 44,5 Kavis

46 Düz

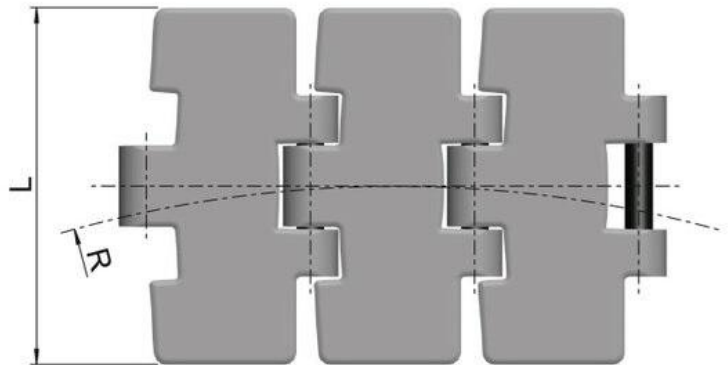

Teknik Veriler

BAKLA BAND Z NC R	881
Pim apı d2 maks. (mm)	6,35
A ırlık (m/kg)	2,9
Zincir malzemesi	Mega
Pim malzemesi	Sertle tirilmi P.Ç.
Plaka kalınlı ı (mm)	3,1
Geri esneme yarıapı (mm)	80
Geni lik L (mm)	82,5
Ortalama akma yk (N)	8
Minimum kavis yarıapı R (mm)	500

ÜRÜN B LG S

FLEXON markalı elik ve paslanmaz eliken bakla band zincirler dz alı an ve yanlara do ru esneyen versiyonları ile birlikte geniř bir yelpazede yer alan hammaddeler ve bakla profilleri seimlerini de ierecek řekilde retilmektedir. Bu sayede tm konveyr uygulamaları iin zmler sunabilmektedir.

Bu cins zincirlerimizin karakteristik zellikleri arasında yksek alı ma ykleri, a ınmaya kar ı yksek diren ile son derece dz ve dzgn nakil yzeyleri sayılmaktadır. Bakla band zincirlerimiz sadece iecek endstrisi ile sınırlı kalmayıp, bir ok uygulamada kullanılabilir.

ne ıkan zellikleri:

- J Yksek hız ve yksek yk ieren uygulamalar iin yksek performanslı paslanmaz elik.
- J ok yksek alı ma yk kapasitesi.
- J Yksek oksitlenme ve ařınma direnci.
- J Soėuk sertleřtirme iřiliėi sayesinde ok yksek yzey sertliėi.
- J En yksek yzey kalitesi.
- J Mıknatıslı zincirlere uygulanabilir.
- J -40°C'den +260°C'ye varan alı ma ısısı.
- J 27 HRC.

Uygulama Alanları

- J Besleme ve otomasyon teknolojisi
- J Gıda i leme endstrisi
- J Otomotiv endstrisi
- J elik imalatı endstrisi