


Ürün Verileri

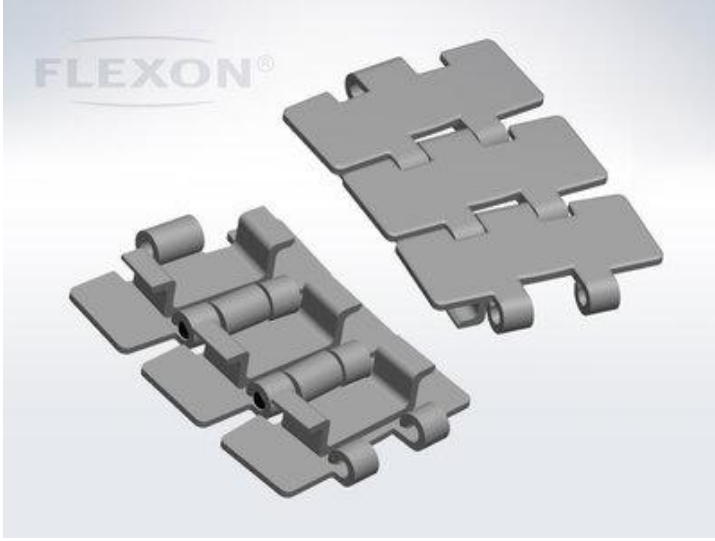

Bakla Band Zincir 881 Serisi,

881O TAB/BO, Sertleştirilmiş Karbon Çelik - FLEXON




Parça No: 81014240

Paket Birimi: 3,048 m.

Marka: FLEXON

Model: 881O TAB/BO serisi

Yüzey: Sertleştirilmiş karbon çeliğinden

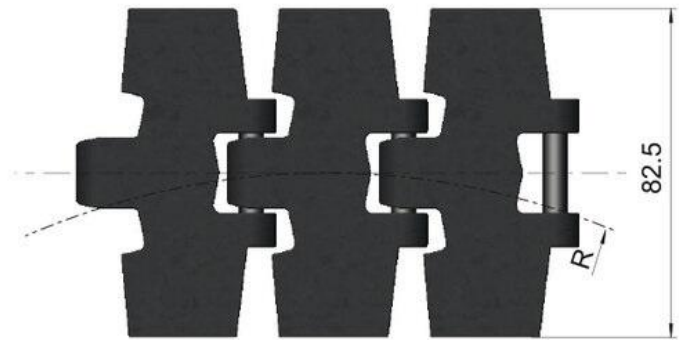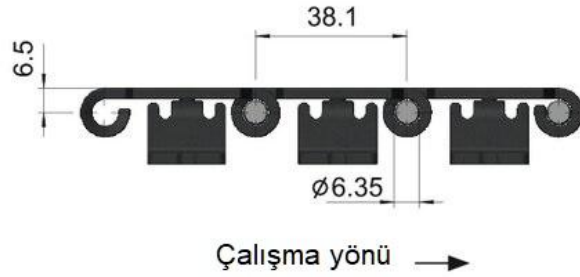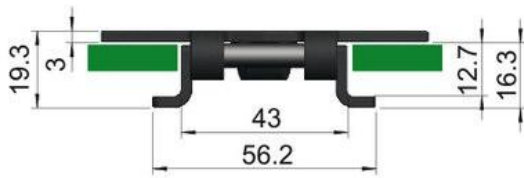

Teknik Veriler

BAKLA BAND Z NC R	881
Pim apı d2 maks. (mm)	6,35
A ırlık (m/kg)	3
Zincir malzemesi	C45
Pim malzemesi	Sertle tirilmi P.Ç.
Plaka kalınlı ı (mm)	3,1
Geri esneme yarıapı (mm)	80
Geni lik L (mm)	82,5
Ortalama akma yk (N)	9,2
Minimum kavis yarıapı R (mm)	190

ÜRÜN B LG S

FLEXON markalı elik ve paslanmaz eliken bakla band zincirler dz alı an ve yanlara do ru esneyen versiyonları ile birlikte geni bir yelpazede yer alan hammaddeler ve bakla profilleri seimlerini de ierecek ekilde retilmektedir. Bu sayede tm konveyr uygulamaları iin zmler sunabilmektedir.

Bu cins zincirlerimizin karakteristik zellikleri arasında yksek alı ma ykleri, a ınmaya kar ı yksek diren ile son derece dz ve dzgn nakil yzeyleri sayılmaktadır. Bakla band zincirlerimiz sadece iecek endstrisi ile sınırlı kalmayıp, bir ok uygulamada kullanılabilir.

ne ıkan zellikleri:

- J %0,45 ieren karbon eli i.
- J 43 HRC'lik sertli e sahip, komple sertle tirilmi .
- J En yksek mekanik dayanım ve a ınma direncine sahip.
- J Oksitlenmeye direnli deėildir.
- J -40°C'den +180°C'ye varan alı ma ısısı.

Uygulama Alanları

- J Besleme ve otomasyon teknolojisi
- J Gıda i leme endstrisi
- J Otomotiv endstrisi
- J elik imalatı endstrisi