


## Ürün Verileri

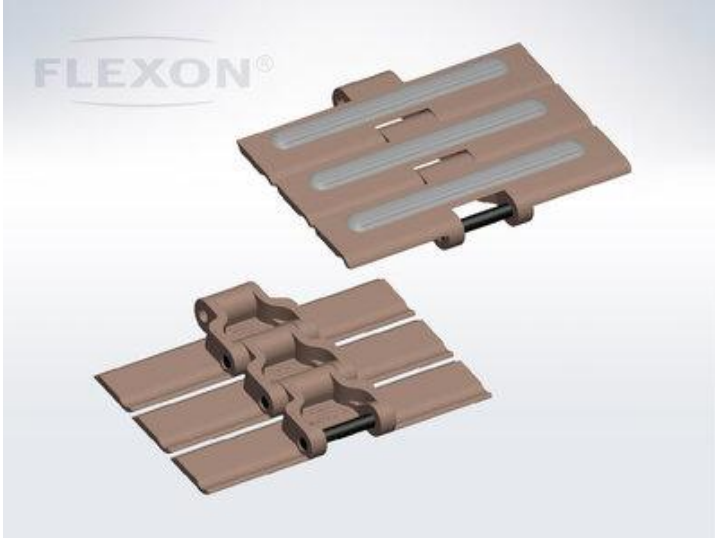

### Bakla Band Zincir 8257 GT Serisi,

#### Plastik - FLEXON


Parça No: 81012626

Paket Birimi: 3,048 m.


Marka: FLEXON

Model: 8257 GT Serisi

Yüzey: Plastik

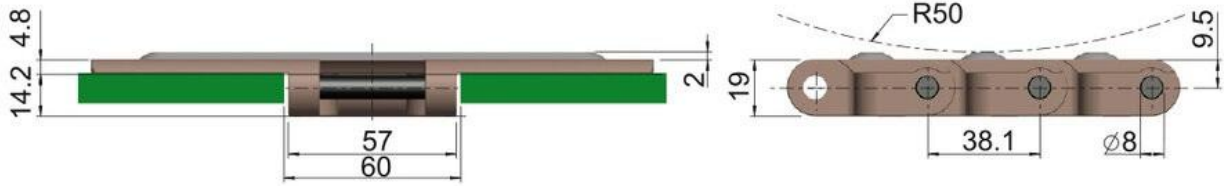

Çalışma yönü →

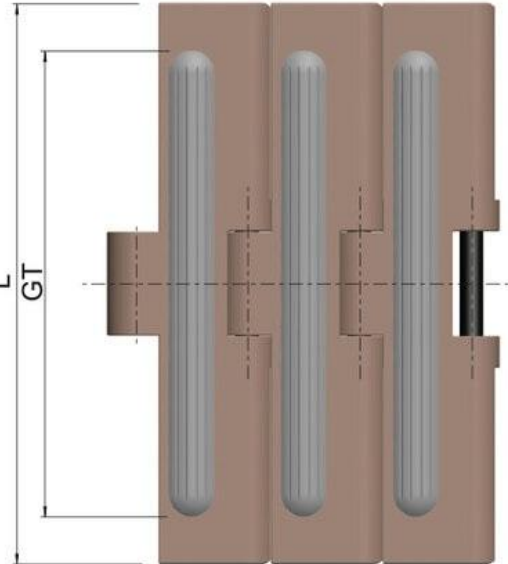

### Teknik Veriler

İwis Tahrik Sistemleri San. Ve Tic. Ltd. Şti.

İstanbul

Tel.: 0216 912 49 47

E-posta: [salestr@iwis.com](mailto:salestr@iwis.com)

[www.iwis.com.tr](http://www.iwis.com.tr)

BAKLA BAND Z NC R	8257
Pim çapı d2 maks. (mm)	8,3
A ırlık (m/kg)	2,55
Zincir malzemesi	LF
Pim malzemesi	Paslanmaz Ç.
Plaka kalınlı ı (mm)	4,8
Geri esneme yarıçapı (mm)	50
Geni lik L (mm)	254
Geni lik GT (mm)	195
Ortalama akma yükü (N)	10

## ÜRÜN B LG S

FLEXON markalı plastikten bakla band zincirler düz çalı an ve yanlara do ru esneyen versiyonları ile birlikte geni bir yelpazede yer alan hammaddeler ve bakla profilleri seçimlerini de içerecek şekilde üretilmektedir. Bu sayede tüm konveyör uygulamaları için çözümler sunabilmektedir.

Bu cins zincirlerimizin karakteristik özellikleri arasında dü ük sürtünme katsayısı, a ınmaya kar ı yüksek direnç, gürültü azaltımı ile son derece düz yüzey işçiliğinin yüksek standartları sayılmaktadır. Bakla band zincirlerimiz sadece içecek endüstrisi ile sınırlı kalmayıp, bir çok uygulamada kullanılabilir.

GT=Grip Top (Üstten Kavrama), yüksek sürtünme katsayılı karuçuk yüzey, 20°'ye kadar yukarı e ime çıkabilir.

Öne çıkan özellikleri:

- J Ya layıcı katkılarının özel olarak da ıtıldı ı termoplastik POM malzeme.
- J Düşük sürtünme katsayısı ve yüksek mekanik dayanıklılığın çok iyi dengelenmiş ilişkisi.
- J FDA onaylıdır.
- J Yüksek ölçü hassasiyeti.
- J -40°C'den +80°C'ye varan çalı ma ısısı.

## Uygulama Alanları

- J Besleme ve otomasyon teknolojisi
- J Gıda işleme endüstrisi
- J Otomotiv endüstrisi
- J Çelik imalatı endüstrisi