

Ürün Verileri



**Bakla Band Zincir 881 Serisi,
8810 M HS, Paslanmaz Çelik - FLEXON**

Parça No:



Paket Birimi: 3,048 m.

Marka: FLEXON

Model: 8810 M HS

Yüzey: Paslanmaz Çelikten


FLEXON®

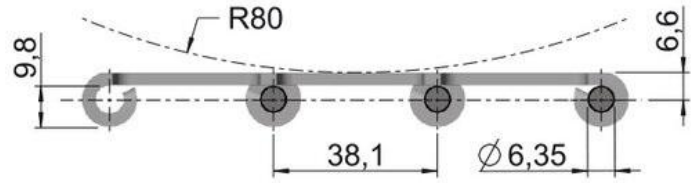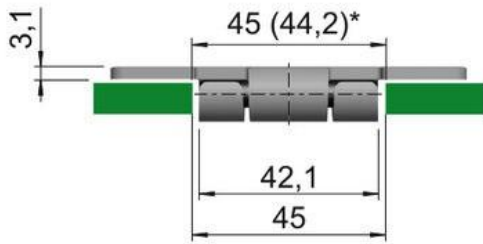

* 44,2 Kavis

45 Düz

Çalışma yönü →

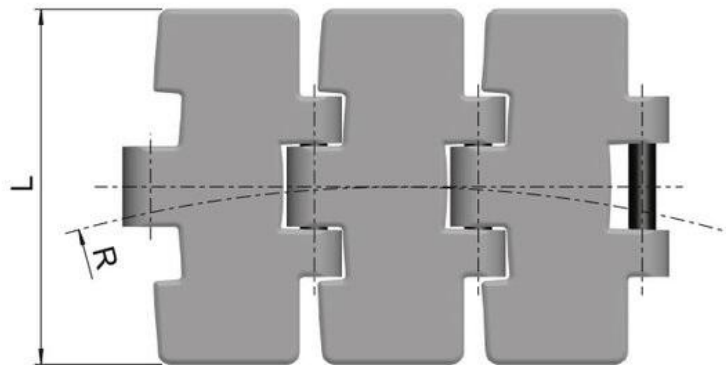

Teknik Veriler

BAKLA BAND Z NC R	881
Pim apı d2 maks. (mm)	6,35
A ırlık (m/kg)	2,65
Zincir malzemesi	Mega
Pim malzemesi	Sertle tirilmi P.Ç.
Plaka kalınlı ı (mm)	3,1
Geri esneme yarıapı (mm)	80
Geni lik L (mm)	83,8
Ortalama akma yk (N)	8,5
Minimum kavis yarıapı R (mm)	500

ÜRÜN B LG S

FLEXON markalı elik ve paslanmaz eliken bakla band zincirler dz alı an ve yanlara doėru esneyen versiyonları ile birlikte geniř bir yelpazede yer alan hammaddeler ve bakla profilleri seimlerini de ierecek řekilde retilmektedir. Bu sayede tm konveyr uygulamaları iin zmler sunabilmektedir.

Bu cins zincirlerimizin karakteristik zellikleri arasında yksek alı ma ykleri, a ınmaya kar ı yksek diren ile son derece dz ve dzgn nakil yzeyleri sayılmaktadır. Bakla band zincirlerimiz sadece iecek endstrisi ile sınırlı kalmayıp, bir ok uygulamada kullanılabilir.

ne ıkan zellikleri:

-)] Yksek hız ve yksek yk ieren uygulamalar iin yksek performanslı paslanmaz elik.
-)] ok yksek alı ma yk kapasitesi.
-)] Yksek oksitlenme ve a ınma direnci.
-)] Soėuk sertleřtirme iřiliėi sayesinde ok yksek yzey sertliėi.
-)] En yksek yzey kalitesi.
-)] Mıknatıslı zincirlere uygulanabilir.
-)] -40°C'den +260°C'ye varan alı ma ısısı.
-)] 27 HRC.

Uygulama Alanları

-)] Besleme ve otomasyon teknolojisi
-)] Gıda iřleme endstrisi
-)] Otomotiv endstrisi
-)] elik imalatı endstrisi