

## Ürün Verileri



**Bakla Band Zincir 887 Serisi,  
TAB, Plastik - FLEXON**

Parça No:



Paket Birimi: 3,048 m.

Marka: FLEXON

Model: 887 serisi, TAB

Yüzey: Plastik


**FLEXON®**

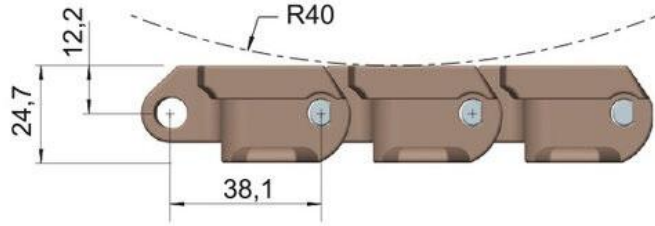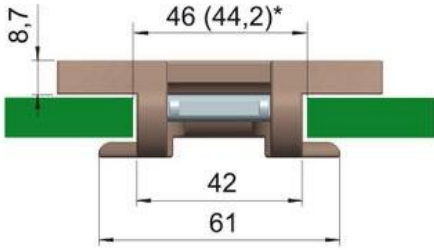

Çalışma yönü →

\* 44,2 Kavis

46,0 Düz

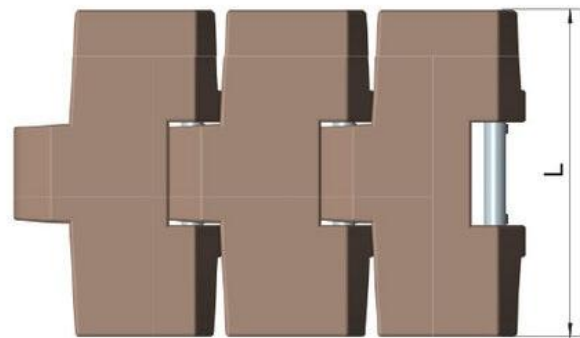

## Teknik Veriler

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| BAKLA BAND Z NC R             | 887          |
| Pim apı d2 maks. (mm)        | 6,35         |
| A ırlık (m/kg)                | 1,5          |
| Zincir malzemesi              | KV           |
| Pim malzemesi                 | Paslanmaz . |
| Plaka kalınlı ı (mm)          | 8,7          |
| Geri esneme yarıapı (mm)     | 40           |
| Geni lik L (mm)               | 82,5         |
| Ortalama kopma yk (N)       | 5            |
| Minimum kavis yarıapı R (mm) | 500          |

## RN B LG S

FLEXON markalı plastikten bakla band zincirler dz alıřan ve yanlara doėru esneyen versiyonları ile birlikte geniř bir yelpazede yer alan hammaddeler ve bakla profilleri seimlerini de ierecek řekilde retilmektedir. Bu sayede tm konveyr uygulamaları iin zmler sunabilmektedir.

Bu cins zincirlerimizin karakteristik zellikleri arasında dřk srtnme katsayısı, ařınmaya karřı yksek diren, grlt azaltımı ile son derece dz yzey iřiliėinin yksek standartları sayılmaktadır. Bakla band zincirlerimiz sadece iecek endstrisi ile sınırlı kalmayıp, bir ok uygulamada kullanılabilir.

ne ıkan zellikleri:

- )] zel Kevlar® lifli termoplastik POM malzemesi.
- )] Yksek a ınma direnci ve dřk srtnme katsayısı.
- )] Kuru ortamlar iin.
- )] -40°C'den +80°C'ye varan alı ma ısısı.

## Uygulama Alanları

- )] Besleme ve otomasyon teknolojisi
- )] Gıda iřleme endstrisi
- )] Otomotiv endstrisi
- )] elik imalatı endstrisi