

Ürün Verileri




Makaralı Zincir 06B-3, Düz Yan Pullu Tip - ELITE

Parça No: 81013071

Paket Birimi: 5 m.

Marka: ELITE

Model: Düz Yan pullu Tip

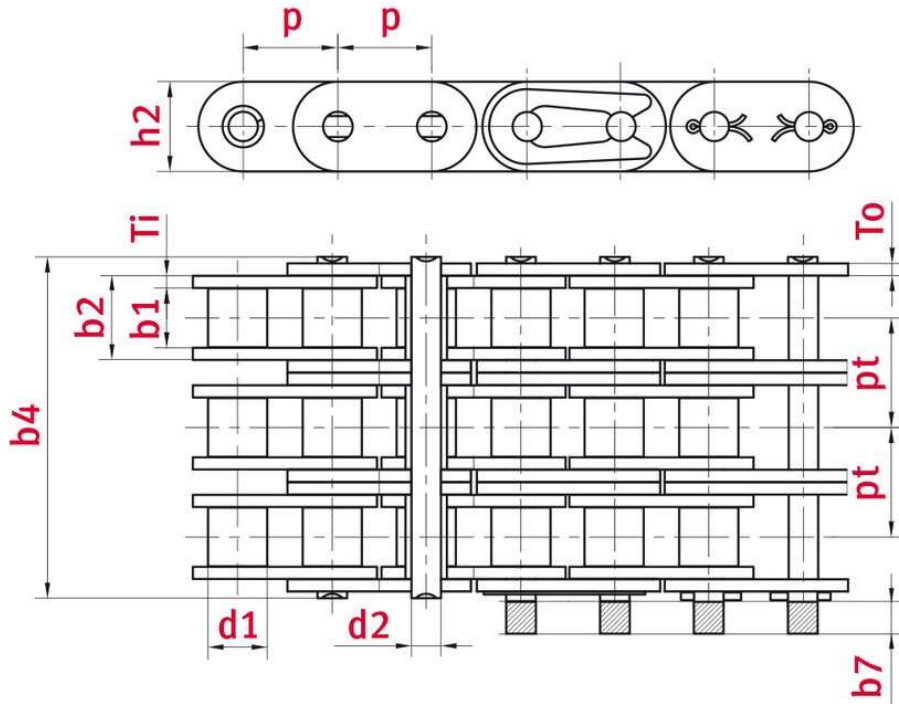

Teknik Veriler

İwis Tahrik Sistemleri San. Ve Tic. Ltd. Şti.
İstanbul
Tel.: 0216 912 49 47
E-posta: salestr@iwis.com

MAKARALI ZİNCİR	06B
Hatve p (mm)	9,525
İç pullar arası genişlik b1 min. (mm)	5,72
Makara çapı d1 maks. (mm)	6,35
Pim çapı d2 maks. (mm)	3,28
Pim boyu b4 maks. (mm)	34
İlave edilen kilidin maks. boyu b7 maks. (mm)	3,3
Bloğun toplam genişliği b2 maks. (mm)	8,53
Pul kalınlığı Ti/To (mm)	1,30/1,30
İç pul yüksekliği h2 maks. (mm) (JWIS: g)	8,26
Min. gerilme gücü ISO/DIN FU (kN)	24,9
Ort. gerilme gücü FB (kN)	29,8
Ağırlık (m/kg)	1,16
Taşıma yüzeyi f (cm ²)	0,84
Travers hatvesi pt (mm) (JWIS: e)	10,24

ÜRÜN BİLGİSİ

ELITE makaralı zincirleri standartların gerektirdiğinden daha yüksek aşınma direncine ve önemli ölçüde daha yüksek yorgunluk dayanımına sahiptir. Endüstriyel uygulamalar için doğru seçimdir: sağlam ve güvenilirdir. Tüm ELITE güç aktarım makaralı zincirleri yüksek ön gerilmeye tabi tutulmuş ve yüksek teknoloji ürünü ilk yağlayıcımız olan özel katkı zincir yağımız eliDUR+ ile işlem görmüştür. Damlama yapmayan eliDUR+ çalışma özelliklerini iyileştirme avantajını sağlamakta kalmayıp aynı zamanda daha iyi bir oksitlenme koruması da temin etmektedir.

Öne çıkan özellikleri:

- ISO 606 standardının gerektirdiğinden %10 daha fazla ön gerilim uygulanarak zincirlerimizin kopma dayanımı yaklaşık olarak %40'a çıkarılmıştır.
- İlk yağlayıcımız olan eliDUR+ sayesinde inanılmaz bir aşınma direnci sağlanmıştır.
- Çalışma esnasındaki esnemesi düşüktür.
- ISO 606 standardının gerektirdiğinden ortalama %20 daha fazla gerilme dayanımına sahiptir.
- ELITE pimler düzgün ve ekstra sert yüzeye sahip olup, aşınma direnci artırılmıştır.
- EliDUR+ standard yağlayıcı sayesinde çalışma ısı aralığı +5C° ile +70C°arasındadır.
- Tüm çeşitleri aynı zamanda kaplamalı olarak da mevcuttur.
- Gerektiğinde zincirlerinizi istenilen boyda takmaya hazır şekilde de tedarik edebiliriz.
- -30C°'ye kadar düşük ısılarda veya +250C°'ye kadar olan yüksek ısılarda çalışması için özel yağlayıcılarımız talebinize istinaden temin edilir.
- Talebinize istinaden, çift uyumlu veya set uyumlu ve işaretli olarak da zincirlerimizi teslim edebiliriz.

Uygulama Alanları

- Depo teknolojisi, malzeme elleçleme endüstrisi
- Konveyör teknolojisi Depo teknolojisi, malzeme elleçleme endüstrisi
- Konveyör teknolojisi
- Montaj ve endüstriyel elleçleme sistemleri
- Ağaç işleme endüstrisi
- Makine mühendisliği ve sistem kurma
- Cam, seramik ve yapı malzemeleri endüstrisi
- Çevre teknolojisi, geri kazanım

İwis Tahrik Sistemleri San. Ve Tic. Ltd. Şti.

İstanbul

Tel.: 0216 912 49 47

E-posta: salestr@iwis.com

www.iwis.com.tr