

Ürün Verileri



Makaralı Zincir 06B-1, Düz Yan Pullu Tip, Nikel Kaplamalı - ELITE


Parça No: 81013304

Paket Birimi: 5 m.

Marka: ELITE

Model: Düz Yan pullu Tip

Yüzey: Nikel Kaplamalı

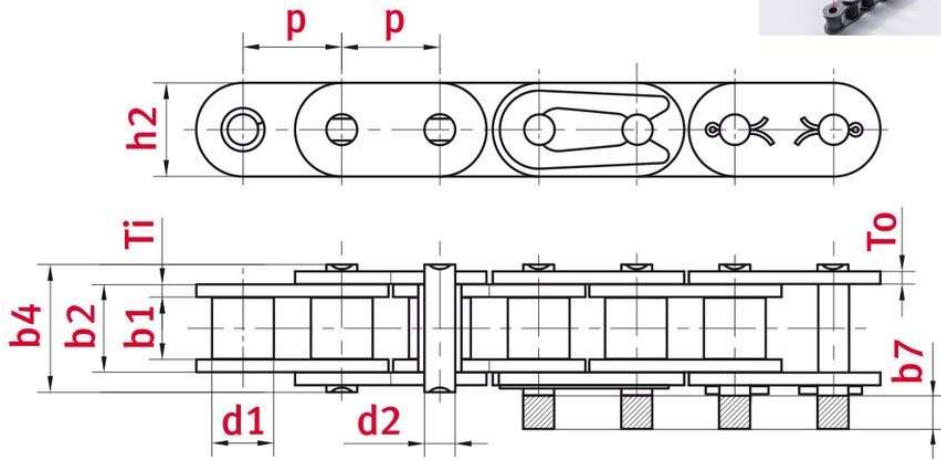

Teknik Veriler

MAKARALI ZİNCİR	06B
Hatve p (mm)	9,525
İç pullar arası genişlik b1 min. (mm)	5,72
Makara çapı d1 maks. (mm)	6,35
Pim çapı d2 maks. (mm)	3,28
Pim boyu b4 maks. (mm)	13,5
İlave edilen kilidin maks. boyu b7 maks. (mm)	3,3
Bloğun toplam genişliği b2 maks. (mm)	8,53
Pul kalınlığı Ti/To (mm)	1,30/1,30
İç pul yüksekliği h2 maks. (mm) (JWIS: g)	8,26
Min. gerilme gücü ISO/DIN FU (kN)	8,9
Ağırlık (m/kg)	0,41
Taşıma yüzeyi f (cm ²)	0,28

ÜRÜN BİLGİSİ

Nikel kaplamalı zincirler genel olarak gıda ve paketlenme endüstrisinde kullanılır. Nikelin karakteristik özellikleri sayısız uygulamalarda kullanmak için bu kaplama özellikle çok uygundur. Sadece su ve havaya karşı dayanıklı olmakla kalmayıp aynı zamanda asidik ve alkali ortamlar için de dirençlidir.

Öne çıkan özellikleri:

- Tüm çinko ve nikel kaplamalı ELITE zincirlerin boyutları ISO 606 standardı gereksinimleri ile uyumlu olup, standard zincirlerle de değiştirilebilir olma özelliği taşır.
- Çinko kaplamalı ve nikel kaplamalı zincirler kopma yükünün %30 fazlasına kadar ön gerilmeye tabi tutulmuştur.
- Tüm zincir pulları konikleştirilmiş, çinko veya nikel kaplanmıştır.
- Zincirler dikişsiz makaralarla geçirilmiştir; çinko veya nikel kaplamalı modelleri de mevcuttur.
- Pimleri yüksek düzeyde bir oksitlenme koruması ve aşınma direnci sunar.
- Çinko veya nikel kaplamalı zincirlerin yük kapasiteleri benzer standard zincirler ile aynı düzeydedir.
- Her iki zincir tipi de genellikle hafif yağlanmış olarak tedarik edilmektedir.

Uygulama alanları

- Gıda işleme endüstrisi
- Paketleme endüstrisi
- Güneş enerjisi ve enerji teknolojisi

İwis Tahrik Sistemleri San. Ve Tic. Ltd. Şti.

İstanbul

Tel.: 0216 912 49 47

E-posta: salestr@iwis.com

www.iwis.com.tr