

## Ürün Verileri




### Makaralı Zincir 120-1, Takviyeli HV Serisi - ELITE

Parça No: 81013837

Paket Birimi: 5 m.

Marka: ELITE

Model: A ır Hizmet HV Serisi

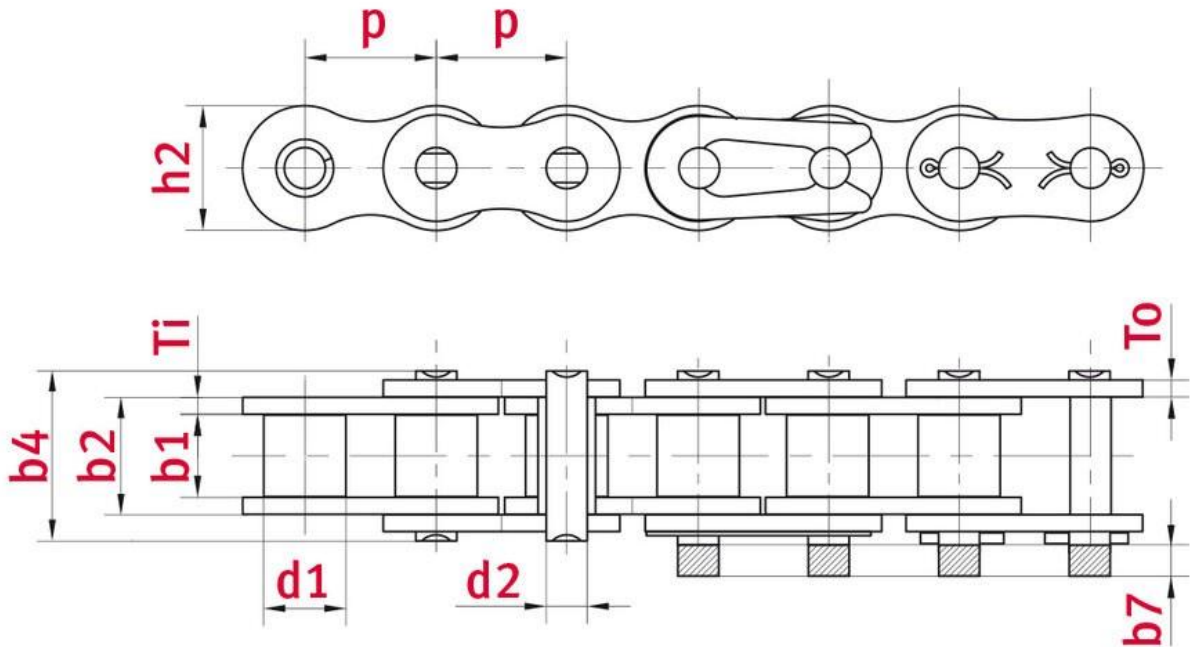

## Teknik Veriler

MAKARALI Z NC R	120
Hatve p (mm)	38,1
ç pullar arası geni lik b1 min. (mm)	25,22
Makara çapı d1 maks. (mm)	22,23
Pim çapı d2 maks. (mm)	11,11
Pim boyu b4 maks. (mm)	55
lave edilen kilidin maks. boyu b7 maks. (mm)	6,6
Blo un toplam geni li i b2 maks. (mm)	37,18
Pul kalınlı ı Ti/To (mm)	5,6
ç pul yüksekli i h2 maks. (mm) (JWIS: g)	36,2
Min. gerilme gücü ISO/DIN FU (kN)	182,4
A ırlık (m/kg)	6,6
Ta ıma yüzeyi f (cm <sup>2</sup> )	4,13

## ÜRÜN B LG S

ELITE yüksek performanslı "Takviyeli" zincirleri

Aşırı derecedeki yüklere sahip uygulamalar için ASA standardı zincirler ile birlikte özellikle güçlendirilmiş modellerini kapsayan, Avrupa standartlarına göre imal edilmiş zincirlerimiz bulunmaktadır. "Takviyeli" serisindeki makaralı zincirlerimiz, ilgili ASA standardı zincirleri ile uyumlu aynı ölçülere sahiptir, ancak pul kalınlıkları bir üst ölçüdeki zincirin pul kalınlığına eşittir.

HV serisi zincirler özel gövde sertleştirilmiş çelik alaşımlı pimler ile bağlanarak zincirlere sadece gerilme dayanımı artırılmamış aynı zamanda inanılmaz derecede yüksek kopma dayanımı değerleri de vermiştir.

Endüstriyel uygulamalar için doğru seçimdir: sağlam ve güvenilirdir. Tüm ELITE güç aktarım makaralı zincirleri yüksek ön gerilmeye tabi tutulmuş ve yüksek teknoloji ürünü ilk yağlayıcımız olan özel katkı zincir yağımız eliDUR+ ile işlem görmüştür. Damlama yapmayan eliDUR+ çalışma özelliklerini iyileştirme avantajını sağlamakla kalmayıp aynı zamanda daha iyi bir oksitlenme koruması da temin etmektedir.

Öne çıkan özellikleri:

- J ISO 606 standardının gerektirdiğinden %10 daha fazla ön gerilim uygulanarak zincirlerimizin kopma dayanımı yaklaşık olarak %40'a çıkarılmıştır.
- J İlk yağlayıcımız olan eliDUR+ sayesinde inanılmaz bir aşınma direnci sağlanmıştır.
- J Çalıma esnasındaki esnemesi düşüktür.
- J ISO 606 standardının gerektirdiğinden ortalama %20 daha fazla gerilme dayanımına sahiptir.
- J ELITE pimler düzgün ve ekstra sert yüzeye sahip olup, aşınma direnci artırılmıştır.
- J eliDUR+ standard yağlayıcı sayesinde çalışma sıcaklığı +5C° ile +70C° arasındadır.
- J Tüm çeşitleri aynı zamanda kaplamalı olarak da mevcuttur.
- J Gerektiğinde zincirlerinizi istenilen boyda takmaya hazır şekilde de tedarik edebiliriz.
- J -30C°'ye kadar düşük sıcaklıklarda veya +250C°'ye kadar olan yüksek sıcaklıklarda çalışması için özel yağlayıcılarımız talebinize istinaden temin edilir.
- J Talebinize istinaden, çift uyumlu veya set uyumlu ve işaretli olarak da zincirlerimizi teslim edebiliriz.

iwis Tahrik Sistemleri San. Ve Tic. Ltd. Şti.

İstanbul

Tel.: 0216 912 49 47

E-posta: [salestr@iwis.com](mailto:salestr@iwis.com)

[www.iwis.com.tr](http://www.iwis.com.tr)

## Uygulama Alanları

- ) Ziraat makineleri
- ) Ağaç işleme endüstrisi
- ) Çevre teknolojisi, geri kazanım
- ) Kaldırma ekipmanları, forkliftler