

Ürün Verileri





Makaralı Zincir 12B-1, Nikel Kaplama - ELITE

Parça No: 81013313

Paket Birimi: 5 m.

Marka: ELITE

Yüzey: Nikel Kaplamalı

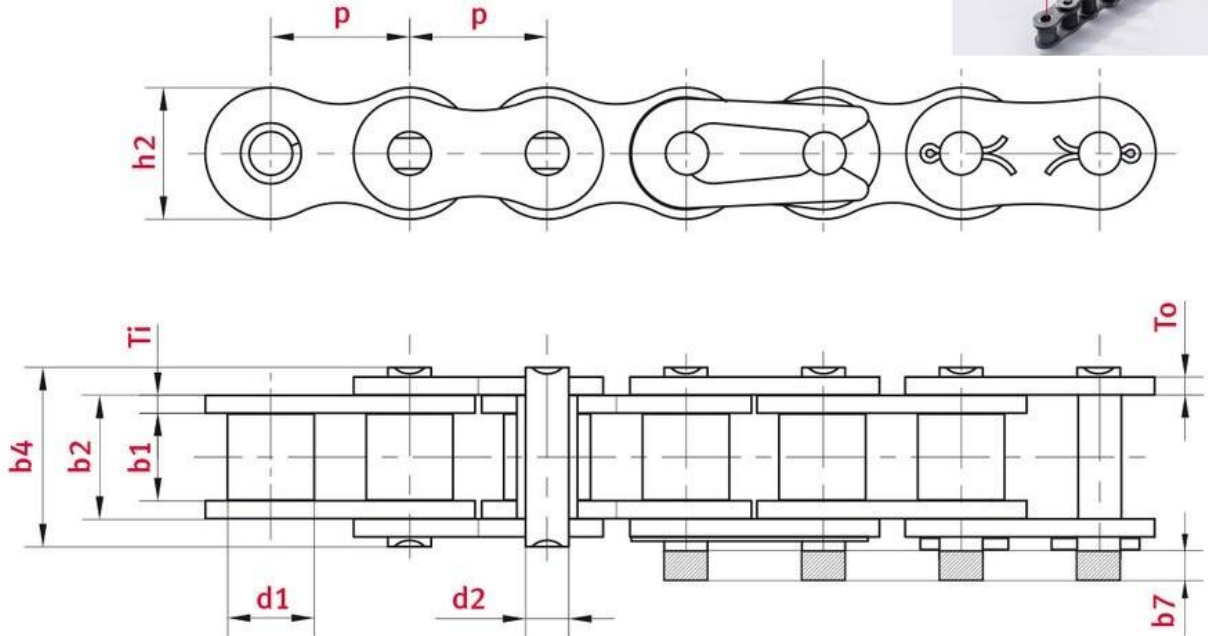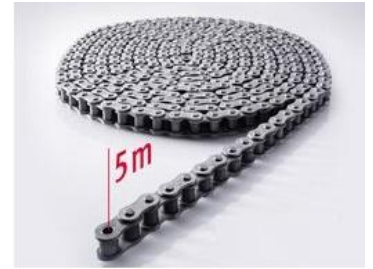

Teknik Veriler

MAKARALI Z NC R	12B
Hatve p (mm)	19,05
ç pullar arası geni lik b1 min. (mm)	11,68
Makara çapı d1 maks. (mm)	12,07
Pim çapı d2 maks. (mm)	5,72
Pim boyu b4 maks. (mm)	22,7
lave edilen kilidin maks. boyu b7 maks. (mm)	4,6
Blo un toplam geni li i b2 maks. (mm)	15,62
Pul kalınlı ı Ti/To (mm)	1,85/1,85
ç pul yüksekli i h2 maks. (mm) (JWIS: g)	16,13
Min. gerilme gücü ISO/DIN FU (kN)	28,9
A ırlık (m/kg)	1,15
Ta ıma yüzeyi f (cm ²)	0,89

ÜRÜN B LG S

Nikel kaplamalı zincirler genel olarak gıda ve paketleme endüstrisinde kullanılır. Nikelin karakteristik özellikleri sayısız uygulamalarda kullanmak için bu kaplama özellikle çok uygundur. Sadece su ve havaya karşı dayanıklı olmakla kalmayıp aynı zamanda asidik ve alkali ortamlar için de dirençlidir.

Öne çıkan özellikleri:

- Tüm çinko ve nikel kaplamalı ELITE zincirlerin boyutları ISO 606 standardı gereksinimleri ile uyumlu olup, standard zincirlerle de değiştirilebilir olma özelliği taşır.
- Çinko kaplamalı ve nikel kaplamalı zincirler kopma yükünün %30 fazlasına kadar ön gerilmeye tabi tutulmuştur.
- Tüm zincir pulları konikleştirilmiş, çinko veya nikel kaplanmıştır.
- Zincirler dikişsiz makaralarla geçirilmiştir; çinko veya nikel kaplamalı modelleri de mevcuttur.
- Pimleri yüksek düzeyde bir oksitlenme koruması ve aşınma direnci sunar.
- Çinko veya nikel kaplamalı zincirlerin yük kapasiteleri benzer standard zincirler ile aynı düzeydedir.
- Her iki zincir tipi de genellikle hafif yağlanmış olarak tedarik edilmektedir.

Uygulama alanları

- Gıda işleme endüstrisi
- Paketleme endüstrisi
- Güne enerjisi ve enerji teknolojisi

İwis Tahrik Sistemleri San. Ve Tic. Ltd. Şti.

İstanbul

Tel.: 0216 912 49 47

E-posta: salestr@iwis.com

www.iwis.com.tr