

Ürün Verileri3448 tr





Makaralı Zincir 20B-1, Nikel Kaplama - ELITE

Parça No:

Paket Birimi: 5 m.

Marka: ELITE

Yüzey: Nikel Kaplamalı

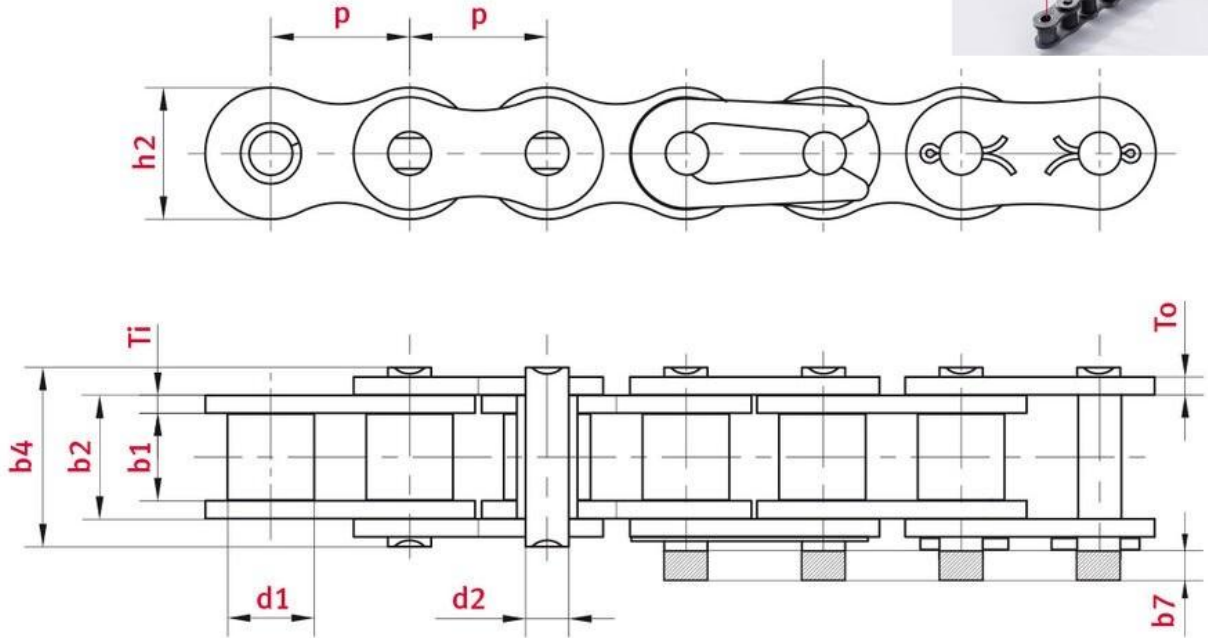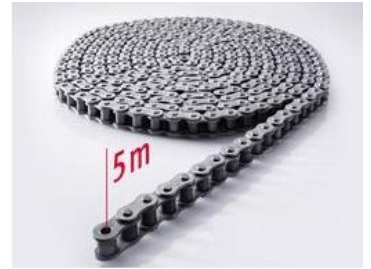

Teknik Veriler

MAKARALI Z NC R	20B
Hatve p (mm)	31,75
ç pullar arası geni lik b1 min. (mm)	19,56
Makara çapı d1 maks. (mm)	19,05
Pim çapı d2 maks. (mm)	10,19
Blo un toplam geni li i b2 maks. (mm)	29,01
Pim boyu b4 maks. (mm)	43,2
lave edilen kilidin maks. boyu b7 maks. (mm)	6,1
Pul kalınlı ı Ti/To (mm)	4,50/3,50
ç pul yüksekli i h2 maks. (mm) (JWIS: g)	26,42
Min. gerilme gücü ISO/DIN FU (kN)	95
A ırlık (m/kg)	3,7
Ta ıma yüzeyi f (cm ²)	2,96

ÜRÜN B LG S

Nikel kaplamalı zincirler genel olarak gıda ve paketleme endüstrisinde kullanılır. Nikelin karakteristik özellikleri sayısız uygulamalarda kullanmak için bu kaplama özellikle çok uygundur. Sadece su ve havaya kar ı dayanıklı olmakla kalmayıp aynı zamanda asidik ve alkali ortamlar için de dirençlidir.

Öne çıkan özellikleri:

- Tüm çinko ve nikel kaplamalı ELITE zincirlerin boyutları ISO 606 standardı gereksinimleri ile uyumlu olup, standard zincirlerle de de i tirilebilir olma özelli i ta ır.
- Çinko kaplamalı ve nikel kaplamalı zincirler kopma yükünün %30 fazlasına kadar ön gerilmeye tabi tutulmuştur.
- Tüm zincir pulları konikleştirilmiş, çinko veya nikel kaplanmıştır.
- Zincirler dikişsiz makaralarla geçirilmiştir; çinko veya nikel kaplamalı modelleri de mevcuttur.
- Pimleri yüksek düzeyde bir oksitlenme koruması ve aşınma direnci sunar.
- Çinko veya nikel kaplamalı zincirlerin yük kapasiteleri benzer standard zincirler ile aynı düzeydedir.
- Her iki zincir tipi de genellikle hafif yağlanmış olarak tedarike edilmektedir.

Uygulama alanları

- Gıda işleme endüstrisi
- Paketleme endüstrisi
- Güne enerjisi ve enerji teknolojisi