

Ürün Verileri




Pim Delikli Tip Zincir 60-1 - ELITE

Parça No: 81013973

Paket Birimi: 5 m.

Marka: ELITE

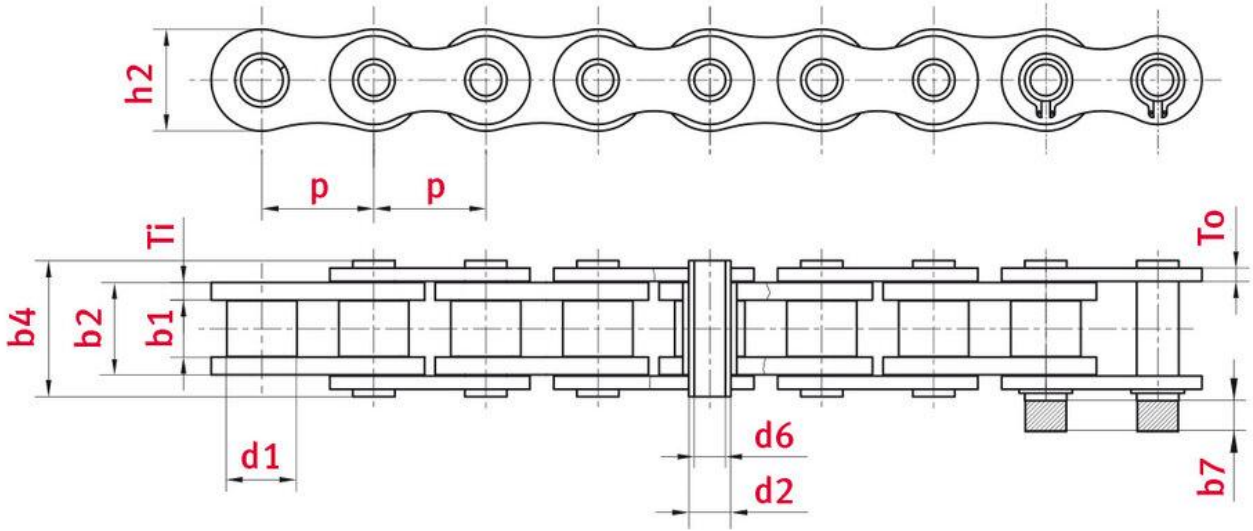

Teknik Veriler

MAKARALI Z NC R	60
Hatve p (mm)	19,05
ç pullar arası geni lik b1 min. (mm)	12,7
Makara çapı d1 maks. (mm)	11,91
Pim çapı d2 maks. (mm)	7
Pim boyu b4 maks. (mm)	5,1
Pim deli inin iç çapı d6 min. (mm)	26,5
lave edilen kilidin maks. boyu b7 maks. (mm)	1,5
Blo un toplam geni li i b2 maks. (mm)	17,75
Pul kalınlı ı Ti/To (mm)	2,42
ç pul yüksekli i h2 maks. (mm) (JWIS: g)	18
Min. gerilme gücü ISO/DIN FU (kN)	20
A ırlık (m/kg)	1,35
Ta ıma yüzeyi f (cm ²)	1,24

ÜRÜN B LG S

Pim delikli tip makaralı zincirlerin özellikleri ISO standardındaki makaralı zincirler ile aynıdır: bu zincirler de pim, burç ve küçük makaradan oluşurken, birçok pim delikli tip zincir ilgili standard özelliklerdeki zincirlerle aynı dıŖiye takılabilir.

ELITE markasının öne çıkan özellikleri:

- ISO 606 standardına göre ya da özel zincirler gibi üretilmiş zincirler temel alınarak üretilmekte ve stoklarımızdadır.
- Tüm ELITE zincir pulları konikleştirilmiş ve bilyeli kumlanmış; üretim sürecinde uygulanan hassas zımbalama sayesinde özellikle yüksek temas oranına sahiptir.
- Kabuğu sertleştirilmiş ve tavlanmış makaralar ile iyi bir yıpranma direnci sağlanmıştır.
- Delik pimler genel olarak, yıpranma direncini arttırmak ve hassasiyet sağlamak için dikişsiz hassas çelik borudan yapılmaktadır.
- Bu tür zincirlerden beklenen tam paralel çalışmayı sağlamak için birçoğu çift-e le tirmesi yapılarak tedarik edilmektedir.

Uygulama Alanları

- Konveyör teknolojisi
- Gıda işleme endüstrisi
- Ölçme ve test teknolojisi
- Besleme ve otomasyon teknolojisi