

Ürün Verileri



Pim Delikli Tip Zincir 10B-1,



Burçsuz model - ELITE

Parça No:

Paket Birimi: 5 m.

Marka: ELITE

Model: Burçsuz Zincir

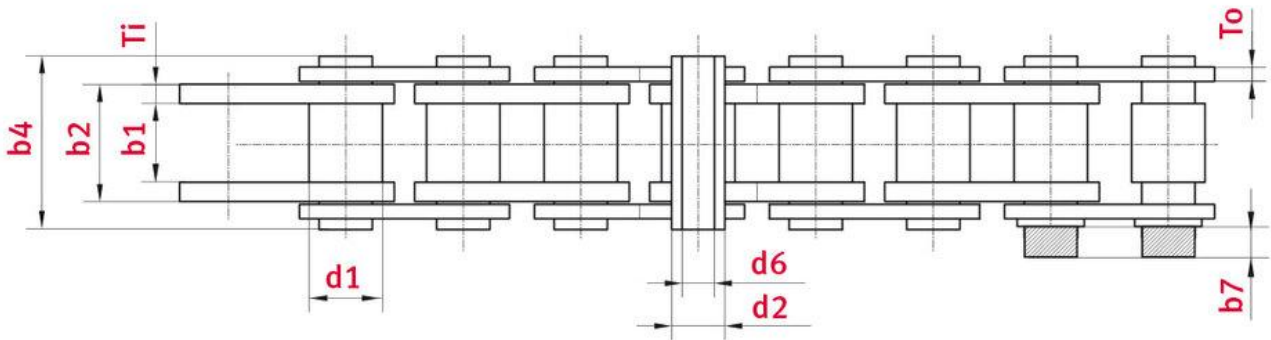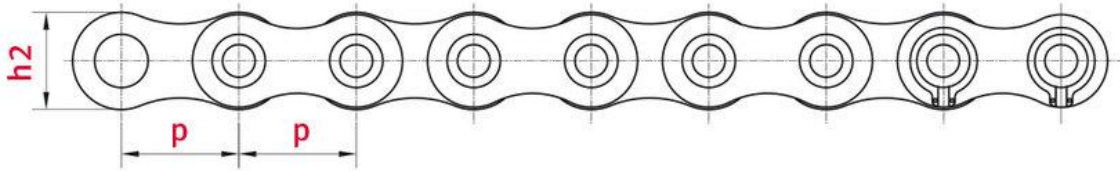

Teknik Veriler

| MAKARALI Z NC R | 10B |
|--|--------|
| Hatve p (mm) | 15,875 |
| ç pullar arası geni lik b1 min. (mm) | 9,65 |
| Makara çapı d1 maks. (mm) | 10,16 |
| Pim çapı d2 maks. (mm) | 7,03 |
| Pim boyu b4 maks. (mm) | 5 |
| Pim deli inin iç çapı d6 min. (mm) | 19,5 |
| lave edilen kilidin maks. boyu b7 maks. (mm) | 1,7 |
| Pul kalınlı ı Ti/To (mm) | 1,7 |
| ç pul yüksekli i h2 maks. (mm) (JWIS: g) | 14,7 |
| Min. gerilme gücü ISO/DIN FU (kN) | 15 |
| A ırlık (m/kg) | 0,74 |
| Ta ıma yüzeyi f (cm ²) | 0,92 |

ÜRÜN B LG S

Pim delikli tip burçsuz makaralı zincirler aynı Gal zincir prensibiyle üretilmiştir, yani bakla rulmanı pim ve çatal arasında konumlandırılmış tır. Bu nedenle de oldukça küçük bir rulman alanı gerekmektedir. Avantajları ise yüksek kırılma direnci ve daha geniş iç çapa sahip delik pimdir.

ELITE markasının öne çıkan özellikleri:

- J ISO 606 standardına göre ya da özel zincirler gibi üretilmiş zincirler temel alınarak üretilmekte ve stoklarımızdadır.
- J Tüm ELITE zincir pulları konikleştirilmiş ve bilyeli kumlanmı ; üretim sürecinde uygulanan hassas zımbalama sayesinde özellikle yüksek temas oranına sahiptir.
- J Kabuğu sertleştirilmiş ve tavlanmış makaralar ile iyi bir yıpranma direnci sağlanmıştır.
- J Delik pimler genel olarak, yıpranma direncini arttırmak ve hassasiyet sağlamak için dikişsiz hassas çelik borudan yapılmaktadır.
- J Bu tür zincirlerden beklenen tam paralel çalışmayı sağlamak için birçoğu çift-e le tirmesi yapılarak tedarik edilmektedir.

Uygulama Alanları

- J Konveyör teknolojisi
- J Gıda i leme endüstrisi
- J Ölçme ve test teknolojisi
- J Besleme ve otomasyon teknolojisi