

Ürün Verileri



Testere Di Pullu Makaralı Zincir



08B-1 ZL3 - ELITE

Parça No: 81013453

Paket Birimi: 5 m.

Marka: ELITE

Model: ZL3

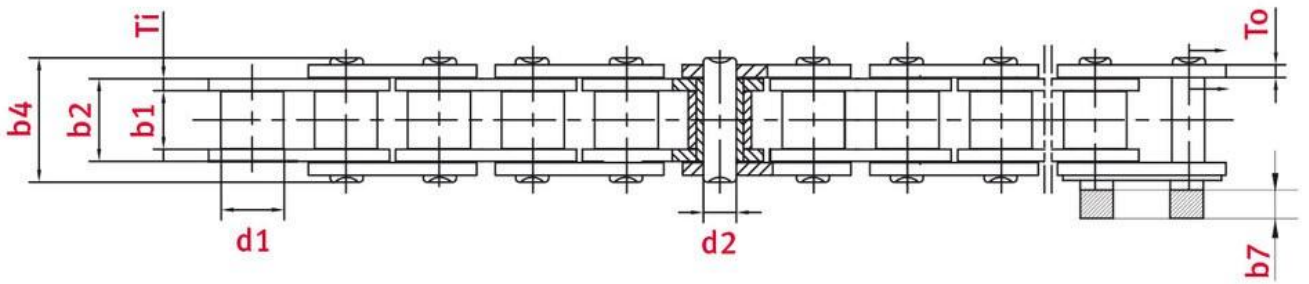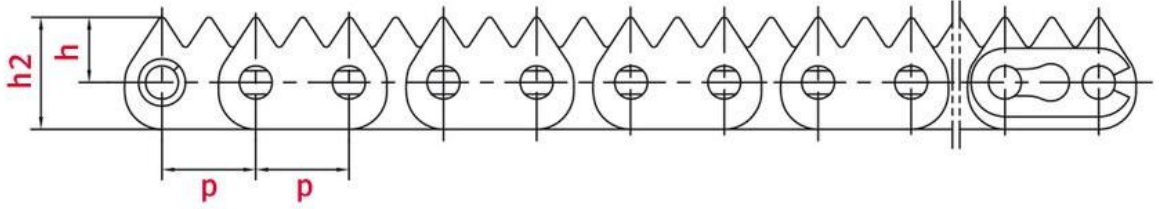

Teknik Veriler

| MAKARALI Z NC R | 08B |
|--|-----------|
| Hatve p (mm) | 12,7 |
| ç pullar arası geni lik b1 min. (mm) | 7,75 |
| Makara çapı d1 maks. (mm) | 8,51 |
| Pim çapı d2 maks. (mm) | 4,45 |
| Pim boyu b4 maks. (mm) | 17 |
| lave edilen kilidin maks. boyu b7 maks. (mm) | 3,9 |
| Blo un toplam geni li i b2 maks. (mm) | 11,3 |
| Pul kalınlı ı Ti/To (mm) | 1,60/1,60 |
| ç pul yüksekli i h2 maks. (mm) (JWIS: g) | 15,05 |
| Zincirin ortasından ata manın tepe noktasına kadar olan yükseklik h (mm) | 8,75 |
| Min. gerilme gücü ISO/DIN FU (kN) | 17,8 |
| A ırlık (m/kg) | 0,75 |
| Ta ıma yüzeyi f (cm ²) | 0,5 |

ÜRÜN B LG S

Testere di pullu ELITE makaralı zincirleri a ınmaya kar ı oldukça fazla dirençlidir ve en uygun yorgunluk dayanımı için tasarlanmı tır. Genellikle kereste endüstrisinde kaba kütüklerin ve kesili plakaların naklinde kullanılmaktadır.

ELITE markasının öne çıkan özellikleri:

- J ISO 606 standardlarının getirdi i minimum gereksinimler baz alınmı tır.
- J Makara yuvalarında çelik ala ım kullanımı , kabu u sertle tirilmi ve temperlenmi tir.
- J Tüm zincir parçaları farklı ölçülere ve uygulamalara uygun olacak ekilde ısıl i leme tabii tutulmu tur.
- J Tüm makaralı zincirler standard kopma yükünün %40 fazlasına kadar ön gerilmeye tabii tutulmu tur.
- J ISO 9001 gereksinimlerini yerine getirecek şekilde yüksek kalite güvencesi standard olarak alınmı tır.
- J Pulları maksimum yorgunluk dayanımı için bilya ile kumlama yapılmı tır.
- J Diki siz, so uk çekme, bilyalı kumlama yapılmı makaralar oldukça düzgün cidar kalınlıklarına sahiptir.
- J ELITE pimler düzgündür ve artırılmış aşınma direnci için ekstra sert bir yüzeye sahiptir.

Uygulama Alanları

- J A aç i leme endüstrisi
- J Makine mühendisli i ve sistem yapılandırması