





Ürün Verileri

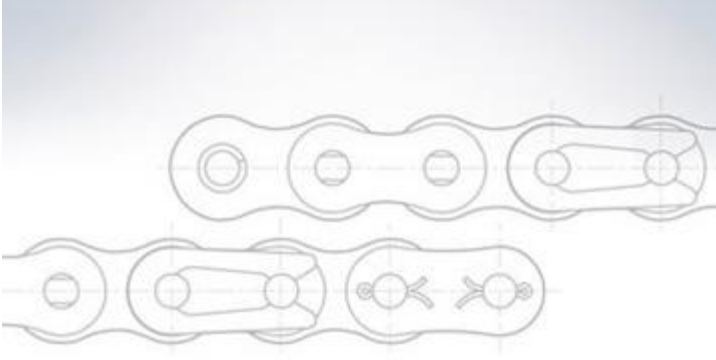

Yana Yaylanan Zincir 40-1 - JWIS

Parça No: 50018739

Marka: JWIS

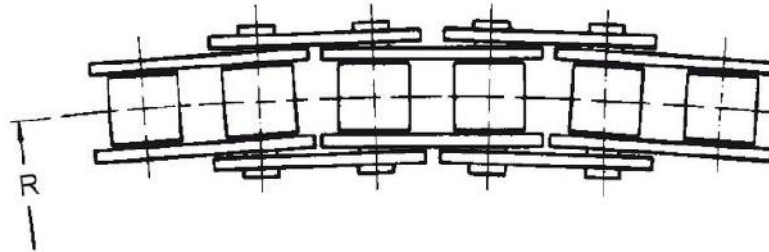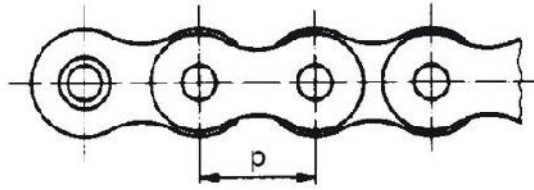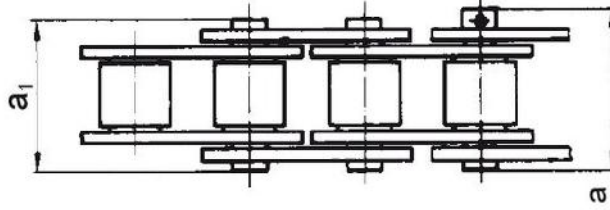

Teknik Veriler

MAKARALI Z NC R	40
Hatve p (mm)	12,7
ç pullar arası geni lik b1 min. (mm)	7,92
Makara çapı d1 maks. (mm)	7,95
Pim çapı d2 maks. (mm)	3,98
Blo un toplam geni li i b2 maks. (mm)	11,17
Çatal pimi perçini a1 max. (mm)	16,8
Çatal kaması yivi a max. (mm)	17,8
ç pul yüksekli i h2 maks. (mm) (JWIS: g)	12,06
Min. gerilme gücü ISO/DIN FU (kN)	10
Ort. gerilme gücü FB (kN)	13,9
A ırlık (m/kg)	0,65
Ta ıma yüzeyi f (cm ²)	0,44

Ürün Bilgisi

Yana yaylanan zincirler genellikle kavisli ve dönüşlü hat uygulama gereksinimi olan çekme ve taşıma operasyonlarında kullanılmaktadırlar. Bu zincirler farklı yarıçaplardaki muhtelif kavislerde çalışabilirler. Düşürülmüş pim çapı bu zincirlerin e imlerle ba a çıkmasını temin eder. Ayrıca konik ya da yarı konik burçlar da mevcuttur.

Özel tasarım ürünü zincir baklalı iwis zincirleri yüksek performansla sahiptir. Sadece iwis'e özel.

Öne çıkan özellikleri:

- J Zincir baklası sadece hat ile temasta olmak yerine kavisli bölgenin tamamı ile tam temas halindedir.
- J Simetrik konik pimler sayesinde çok dar yarıçapa sahip kavislerde bile sorunsuz çalışır.
- J iwis'in düz ve bükülü yan pullarını kullanarak bu zincirleri adeta bir konveyör zinciri gibi çok amaçlı kullanabilirsiniz.

Uygulama Alanları

- J Depo teknolojisi, malzeme elleçleme endüstrisi
- J Konveyör teknolojisi
- J Elektronik endüstrisi ve baskılı devre imalatı
- J Besleme ve otomasyon teknolojisi
- J Tekstil ve kuma endüstrisi