





Ürün Verileri

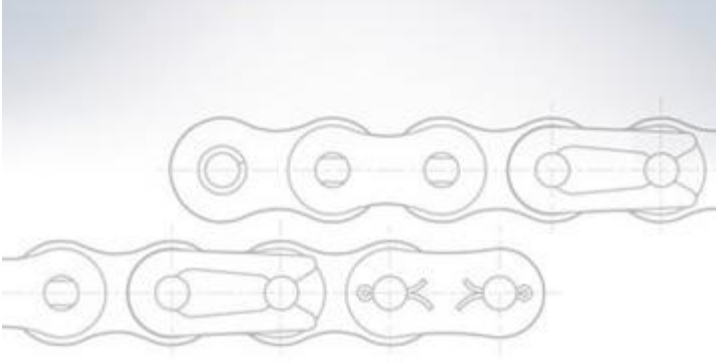

Yana Yaylanan Zincir 50-1 - JWIS

Parça No: 50018742

Marka: JWIS

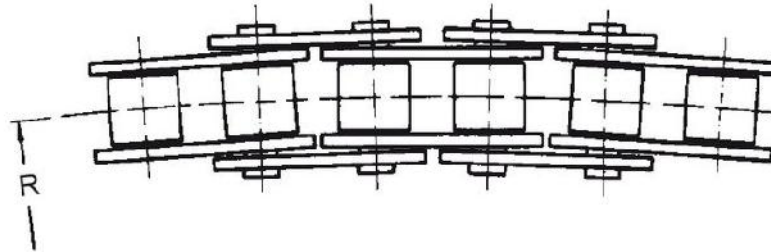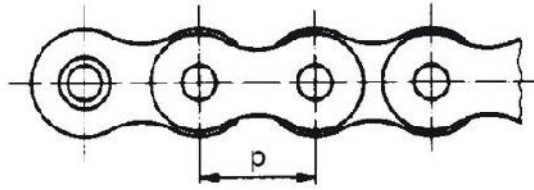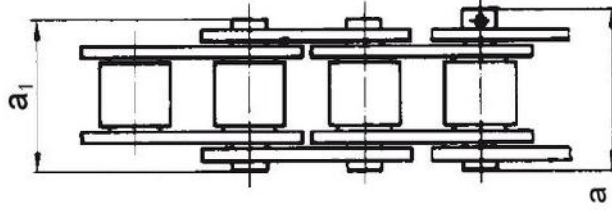

Teknik Veriler

MAKARALI Z NC R	50
Hatve p (mm)	15,875
ç pullar arası geni lik b1 min. (mm)	9,53
Makara çapı d1 maks. (mm)	10,16
Pim çapı d2 maks. (mm)	5,09
Blo un toplam geni li i b2 maks. (mm)	13,84
Çatal pimi perçini a1 max. (mm)	21
Çatal kaması yivi a max. (mm)	22,3
ç pul yüksekli i h2 maks. (mm) (JWIS: g)	15,08
Min. gerilme gücü ISO/DIN FU (kN)	18
Ort. gerilme gücü FB (kN)	21,8
A ırlık (m/kg)	1,00
Ta ırma yüzeyi f (cm ²)	0,7

Ürün Bilgisi

Yana yaylanan zincirler genellikle kavisli ve dönüşlü hat uygulama gereksinimi olan çekme ve taşıma operasyonlarında kullanılmaktadırlar. Bu zincirler farklı yarıçaplardaki muhtelif kavislerde çalışabilirler. Düşürülmüş pim çapı bu zincirlerin eğimlerle başa çıkmasını temin eder. Ayrıca konik ya da yarı konik burçlar da mevcuttur.

Özel tasarım ürünü zincir baklalı iwis zincirleri yüksek performansa sahiptir. Sadece iwis'e özel.

Öne çıkan özellikleri:

- J Zincir baklası sadece hat ile temasta olmak yerine kavisli bölgenin tamamı ile tam temas halindedir.
- J Simetrik konik pimler sayesinde çok dar yarıçapa sahip kavislerde bile sorunsuz çalışır.
- J iwis'in düz ve bükülü yan pullarını kullanarak bu zincirleri adeta bir konveyör zinciri gibi çok amaçlı kullanabilirsiniz.

Uygulama Alanları

- J Depo teknolojisi, malzeme elleçleme endüstrisi
- J Konveyör teknolojisi
- J Elektronik endüstrisi ve baskılı devre imalatı
- J Besleme ve otomasyon teknolojisi
- J Tekstil ve kumaş endüstrisi