





Ürün Verileri

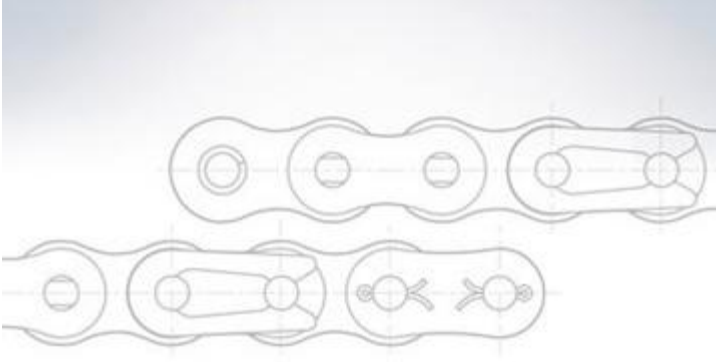

Yana Yaylanan Zincir 60-1 - JWIS

Parça No: 50000466

Marka: JWIS

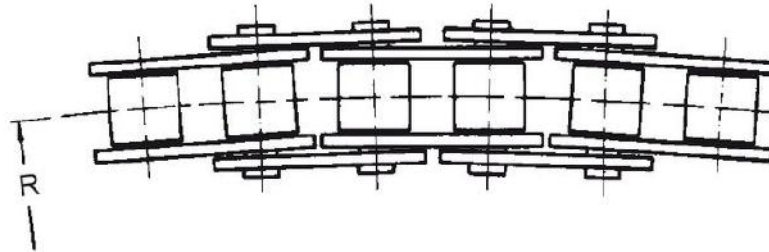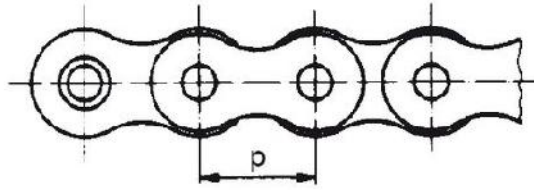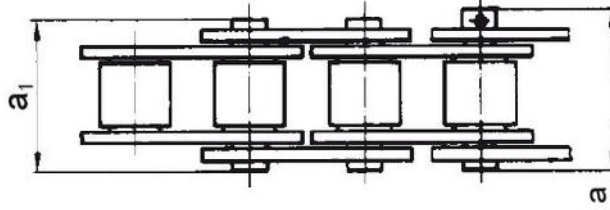

Teknik Veriler

MAKARALI Z NC R	60
Hatve p (mm)	19,05
ç pullar arası geni lik b1 min. (mm)	12,7
Makara çapı d1 maks. (mm)	11,91
Pim çapı d2 maks. (mm)	5,96
Blo un toplam geni li i b2 maks. (mm)	17,75
Çatal pimi perçini a1 max. (mm)	26,3
Çatal kaması yivi a max. (mm)	27,7
ç pul yüksekli i h2 maks. (mm) (JWIS: g)	18,09
Min. gerilme gücü ISO/DIN FU (kN)	26
Ort. gerilme gücü FB (kN)	31,3
A ırlık (m/kg)	1,5
Ta ırma yüzeyi f (cm ²)	1,06

Ürün Bilgisi

Yana yaylanan zincirler genellikle kavisli ve dönüşlü hat uygulama gereksinimi olan çekme ve taşıma operasyonlarında kullanılmaktadırlar. Bu zincirler farklı yarıçaplardaki muhtelif kavislerde çalışabilirler. Düşürülmüş pim çapı bu zincirlerin e imlerle ba a çıkmasını temin eder. Ayrıca konik ya da yarı konik burçlar da mevcuttur.

Özel tasarım ürünü zincir baklalı iwis zincirleri yüksek performansla sahiptir. Sadece iwis'e özel.

Öne çıkan özellikleri:

- J Zincir baklası sadece hat ile temasta olmak yerine kavisli bölgenin tamamı ile tam temas halindedir.
- J Simetrik konik pimler sayesinde çok dar yarıçapa sahip kavislerde bile sorunsuz çalışır.
- J iwis'in düz ve bükülü yan pullarını kullanarak bu zincirleri adeta bir konveyör zinciri gibi çok amaçlı kullanabilirsiniz.

Uygulama Alanları

- J Depo teknolojisi, malzeme elleçleme endüstrisi
- J Konveyör teknolojisi
- J Elektronik endüstrisi ve baskılı devre imalatı
- J Besleme ve otomasyon teknolojisi
- J Tekstil ve kuma endüstrisi