

## Ürün Verileri




### Makaralı Zincir 35-2, Burçlu Tip - ELITE

Parça No: 81013185

Paket Birimi: 5 m.

Marka: ELITE

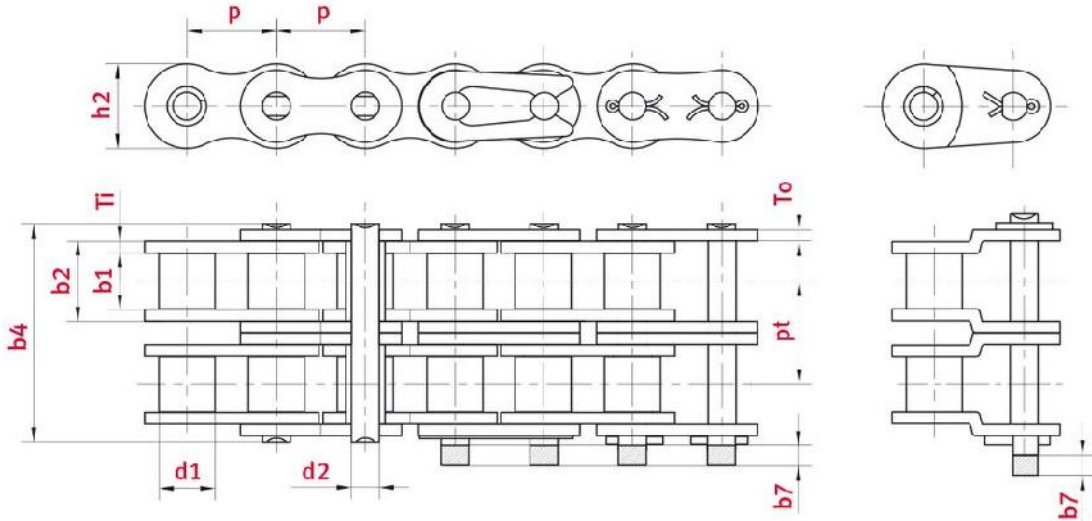

## Teknik Veriler

MAKARALI Z NC R	35
Hatve p (mm)	9,525
ç pullar arası geni lik b1 min. (mm)	4,68
Makara çapı d1 maks. (mm)	5,08
Pim çapı d2 maks. (mm)	3,6
Pim boyu b4 maks. (mm)	23,4
lave edilen kilidin maks. boyu b7 maks. (mm)	3,3
Blo un toplam geni li i b2 maks. (mm)	7,46
Pul kalınlı ı Ti/To (mm)	1,30/1,00
ç pul yüksekli i h2 maks. (mm) (JWIS: g)	9,05
Min. gerilme gücü ISO/DIN FU (kN)	15,08
Ort. gerilme gücü FB (kN)	20,8
A ırlık (m/kg)	0,63
Ta ıma yüzeyi f (cm <sup>2</sup> )	0,53
Travers hatvesi pt (mm) (JWIS: e)	10,13

## ÜRÜN B LG S

ELITE makaralı zincirleri standardların gerektirdiğinden daha yüksek aşınma direncine ve önemli ölçüde daha yüksek yorgunluk dayanımına sahiptir. Endüstriyel uygulamalar için doğru seçimdir: sağlam ve güvenilir. Tüm ELITE güç aktarım makaralı zincirleri yüksek ön gerilmeye tabi tutulmuş ve yüksek teknoloji ürünü ilk yağlayıcımız olan özel katkılı zincir ya ımız eliDUR+ ile işlem görmüştür. Damlama yapmayan eliDUR+ çalışma özelliklerini iyileştirme avantajını sağlamakla kalmayıp aynı zamanda daha iyi bir oksitlenme koruması da temin etmektedir.

Öne çıkan özellikleri:

- J ISO 606 standardının gerektirdiğinden %10 daha fazla ön gerilim uygulanarak zincirlerimizin kopma dayanımı yaklaşık olarak %40'a çıkarılmıştır.
- J İlk yağlayıcımız olan eliDUR+ sayesinde inanılmaz bir aşınma direnci sağlanmıştır.
- J Çalışma esnasındaki esnemesi düşüktür.
- J ISO 606 standardının gerektirdiğinden ortalama %20 daha fazla gerilme dayanımına sahiptir.
- J ELITE pimler düzgün ve ekstra sert yüzeye sahip olup, aşınma direnci artırılmıştır.
- J eliDUR+ standard yağlayıcı sayesinde çalışma sıcaklığı aralığı +5C° ile +70C°arasındadır.
- J Tüm çeşitleri aynı zamanda kaplamalı olarak da mevcuttur.
- J Gerektiğinde zincirlerinizi istenilen boyda takmaya hazır şekilde de tedarik edebiliriz.
- J -30C°'ye kadar düşük sıcaklıklarda veya +250C°'ye kadar olan yüksek sıcaklıklarda çalışması için özel yağlayıcılarımız talebinize istinaden temin edilir.
- J Talebinize istinaden, çift uyumlu veya set uyumlu ve işaretli olarak da zincirlerimizi teslim edebiliriz.

## Uygulama Alanları

- J Depo teknolojisi, malzeme elleçleme endüstrisi
- J Konveyör teknolojisi
- J Montaj ve endüstriyel elleçleme sistemleri

iwis Tahrik Sistemleri San. Ve Tic. Ltd. Şti.

İstanbul

Tel.: 0216 912 49 47

E-posta: [salestr@iwis.com](mailto:salestr@iwis.com)

[www.iwis.com.tr](http://www.iwis.com.tr)

- ) A aç i leme endüstrisi
- ) Makine mühendisliđi ve sistem yapılandırması
- ) Cam, seramik ve yapı malzemeleri endüstrisi
- ) Çevre teknolojisi, geri kazanım