

## Ürün Verileri



### Makaralı Zincir 08B-1, MEGAlife Düz Yan Pullu Tip, Bakım Gerektirmeyen - JWIS


Parça No: 50049011

Paket Birimi: 5,017 m.

Marka: JWIS

Model: MEGAlife Düz Yan Pullu Tip

Yüzey: Bakım Gerektirmeyen

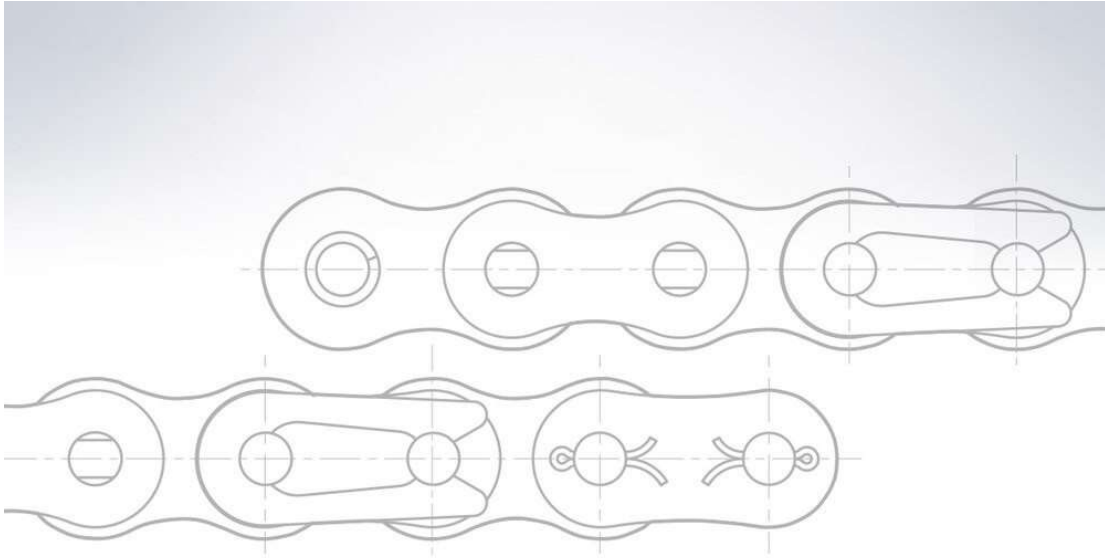

## Teknik Veriler

MAKARALI ZİNCİR	08B
Hatve p (mm)	12,7
İç pullar arası genişlik b1 min. (mm)	7,75
Makara çapı d1 maks. (mm)	8,51
Pim çapı d2 maks. (mm)	4,45
Bloğun toplam genişliği b2 maks. (mm)	11,3
Çatal pimi perçini a1 max. (mm)	16,9
Çatal kaması yivi a max. (mm)	18,5
İç pul yüksekliği h2 maks. (mm) (JWIS: g)	12,2
Min. gerilme gücü ISO/DIN FU (kN)	17,8
Ağırlık (m/kg)	0,7
Taşıma yüzeyi f (cm <sup>2</sup> )	0,5

## Ürün Bilgisi

MEGAlife bakım gerektirmeyen makaralı zincirleri ve konveyör zincirleri, takıldıktan sonra bakım yağlamasının neredeyse hiç yapılamadığı ya da kısmen yapılabildiği tüm alanlarda uygulanabilir. Temiz ve kuru ortamlar ya da yağlamanın zorlukla yapılabildiği dar alandaki uygulamalar için geçerlidir. MEGAlife bakım gerektirmeyen zincirler nikel kaplı parçaları nedeniyle oksitlenmeye dirençlidir ve -40°C ile +160°C arasındaki ısılarda kullanılabilir.

JWIS'in tüm MEGAlife bakım gerektirmeyen makaralı zincirleri oldukça yüksek kopma ve yorgunluk dayanımına sahip olduklarından müşterilerimiz için daha fazla operasyonel güvenilirlik anlamı taşımaktadır. Bu zincirlerimiz istisnai bir aşınma direncine sahipken aynı zamanda bakım yağlamasına gerek duymaksızın uzun bir hizmet ömrü de sunar, durma ve bakım gereksinimlerini minimumda tutar. Müşterinin uygulamasına bağlı olarak MEGAlife bakım gerektirmeyen zincirleri kuru olarak ya da özel amaçlı yağlayıcı ile önceden işlem görmüş şekilde teslim edilirler.

### Öne çıkan özellikleri:

- Bu uygulama için özel olarak geliştirilmiş malzemeden imal dikişsiz sinterli burç, sertleştirilmiş ve sürtünme bilimi özelliklerine uygun hale getirmek için işlem görmüştür
- Sürtünmeyi azaltan kaplamayla kaplı aşınma dirençli pim
- Oksitlenme dirençli kaplama ve geometrik olarak en uygun hale getirilmiş sinterli burcuyla dikişsiz makara
- Bakım yağlamasına gerek duymadan normal zincir uygulamaları için ideal uygunluk
- Belirli şartlar altında kalmak kaydıyla kesinlikle bakım gerektirmez
- Aşırı derecede yüksek yorgunluk dayanımı ve kopma direnci
- Sıradan bakım gerektirmeyen zincirlerin gerilediği yüksek hız ve aşırı yüklerde bile mükemmel yıpranma direnci
- Nikel kaplamalı parçaların sağladığı oksitlenme koruması
- Yağlama ihtiyacı olmadığından MEGAlife zincirleri temiz, kuru ve çevre dostudur
- Kolay ayrıldığı için kolay söküm
- Oksitli ortamlarda da uygulanabilir, mümkünse yağlayıcı olarak tavsiye edilir
- -40°C ile +160°C ısı aralığında çalışabilme özelliği
- Standard zincir ve konveyör zinciri uygulamalarının MEGAlife zincire kolayca dönüştürülebilmesi

iwis Tahrik Sistemleri San. Ve Tic. Ltd. Şti.

İstanbul

Tel.: 0216 912 49 47

E-posta: [salestr@iwis.com](mailto:salestr@iwis.com)

[www.iwis.com.tr](http://www.iwis.com.tr)

#### **Uygulama Alanları**

- Paketleme endüstrisi
- Gıda işleme endüstrisi
- Basım sanayisi, kağıt üretimi
- Konveyör teknolojisi
- Tekstil ve giyim sanayisi
- Elektronik sanayisi ve baskılı devre imalatı
- Cam, seramik ve yapı malzemeleri sanayisi