

## Ürün Verileri




### Makaralı Zincir 10B-2, (SL) Süper Uzun Ömürlü Pimli Tip - JWIS

Parça No: 50021149

Paket Birimi: 5,032 m.

Marka: JWIS

Model: (SL) Süper Uzun Ömürlü Pimli Tip

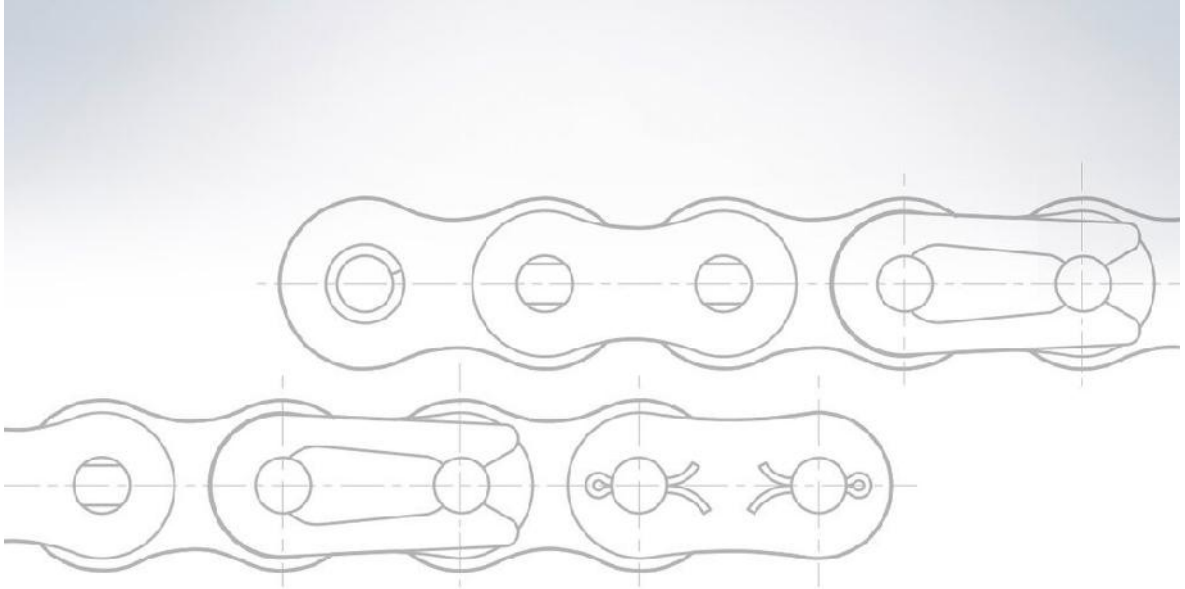

## Teknik Veriler

MAKARALI Z NC R	10B
Hatve p (mm)	15,875
ç pullar arası geni lik b1 min. (mm)	9,65
Makara çapı d1 maks. (mm)	10,16
Pim çapı d2 maks. (mm)	5,08
Çatal pimi perçini a1 max. (mm)	36
Çatal kaması yivi a max. (mm)	37,5
Blo un toplam geni li i b2 maks. (mm)	13,28
ç pul yüksekli i h2 maks. (mm) (JWIS: g)	14,4
Min. gerilme gücü ISO/DIN FU (kN)	44,5
Ort. gerilme gücü FB (kN)	56
A ırlık (m/kg)	1,85
Ta ıma yüzeyi f (cm <sup>2</sup> )	1,34
Travers hatvesi pt (mm) (JWIS: e)	16,59

## Ürün Bilgisi

JWIS Makaralı zincirler, mükemmel a ırı direnci, yüksek uyumluluk, eşsiz hassasiyet ve oldukça yüksek kopma dayanımı ile ISO standardlarının gerektirdiğinden daha fazla yorgunluk dayanımına sahip olma özellikleri sebebi ile ortalama hizmet ömrünün üzerinde olması ile tanınırlar. Tüm iwis zincirleri ön gerilmeye tabi tutulmu ve oldukça etkili ilk ya layıcı ile tedarik edilmektedir.

İwis SL serisi zincirleri (Süper Uzun Ömürlü Tip) oldukça sert yüzeyli pimlere sahiptir. Bu özel tasarımın üstün karakteristik özellikleri arasında en yüksek a ınma direnci, artırılmış hizmet ömrü, yüksek kopma ve yorgunluk dayanımı, çalı tırma ya ı eksikliğinden, zincir baklarında oksitlenme ve sürtünme oksitlenmesinden daha az etkilenme bulunmaktadır.

### Öne çıkan özellikleri:

- J Sadece iwis'e özel imal edilmiş yüksek sınıf, kabuğu sertleştirilmiş ve ısıl işlem görmüş, malzeme analizi yapılmış, toleransları ve yüzey kalitesi test edilmiş çelik kullanılmaktadır.
- J Her bir zincir parçası her gün milyonlarca kez aynı hassasiyette imal edilmekte ve imalatımız SPC (İstatistiksel Süreç Kontrolü) ile sürekli takip edilmektedir.
- J Kalite özelliklerini en uygun hale getirmek için tüm zincir parçaları özel bir süreçlerle ısıl işleme tabii tutulmaktadır.
- J Modern üretim teknolojileri sayesinde sürekli olarak geometrik ve yüksek seviyede yüzey kalite sonuçları elde edilir.
- J Zincirlerin ebad doğruluğu kontrol edilir: Uzunluk toleransı, bitleştirme serbestliği ve parça entegrasyonu, basılarak oturtulan pimin denetimi ile çatal ve blok parçalarının tam entegrasyonu sağlanır.
- J Yüksek kalite güvencesi standartları sayesinde ISO 9001:2006 standardı gereksinimleri kar ılılanır.
- J Özel uygulamalar için: yüzey kaplamaları, özel yağlayıcılar ve özel malzemeler (Örn. Oksitlenme dirençli) versiyonları da mevcuttur.

### Uygulama Alanları

- J Depo teknolojisi, malzeme elleçleme endüstrisi
- J Konveyör teknolojisi
- J Montaj ve endüstriyel elleçleme sistemleri
- J Ağaç işleme endüstrisi
- J Makine mühendisli i ve sistem kurma
- J Cam, seramik ve yapı malzemeleri endüstrisi
- J Çevre teknolojisi, geri kazanım

İwis Tahrik Sistemleri San. Ve Tic. Ltd. Şti.

İstanbul

Tel.: 0216 912 49 47

E-posta: [salestr@iwis.com](mailto:salestr@iwis.com)

[www.iwis.com.tr](http://www.iwis.com.tr)