


## Ürün Verileri

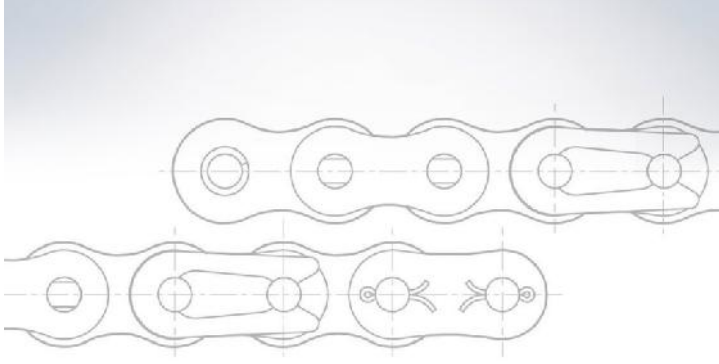

### Makaralı Zincir 12B-2, MEGAlife, Düz Yan Pullu Tip, Bakım Gerektirmeyen - JWIS


Parça No: 50034084

Paket Birimi: 5,01 m.

Marka: JWIS

Model: MEGAlife, Düz Yan Pullu Tip

Yüzey: Bakım Gerektirmeyen

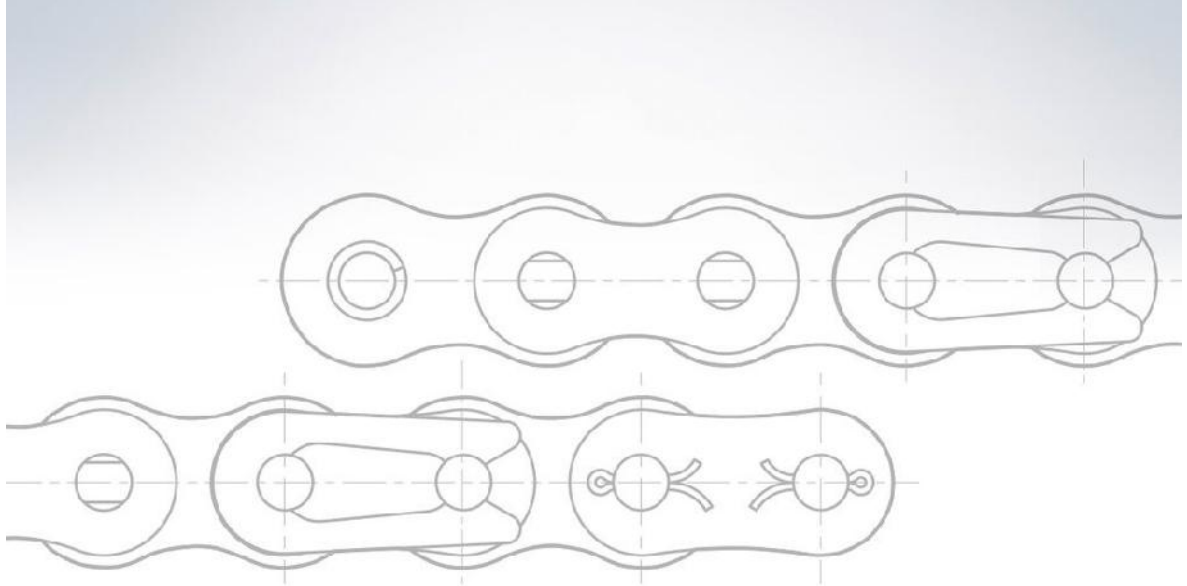

## Teknik Veriler

MAKARALI Z NC R	12B
Hatve p (mm)	19,05
ç pullar arası geni lik b1 min. (mm)	11,75
Makara çapı d1 maks. (mm)	12,07
Pim çapı d2 maks. (mm)	5,72
Çatal pimi perçini a1 max. (mm)	42,1
Çatal kaması yivi a max. (mm)	43
Blo un toplam geni li i b2 maks. (mm)	15,62
ç pul yüksekli i h2 maks. (mm) (JWIS: g)	16,1
Min. gerilme gücü ISO/DIN FU (kN)	57,8
Ort. gerilme gücü FB (kN)	63
A ırlık (m/kg)	2,5
Ta ıma yüzeyi f (cm <sup>2</sup> )	1,78
Travers hatvesi pt (mm) (JWIS: e)	19,46

## Ürün Bilgisi

MEGAlife bakım gerektirmeyen makaralı zincirleri ve konveyör zincirleri, takıldıktan sonra bakım yağlamasının neredeyse hiç yapılmadığı ya da kısmen yapılabildiği tüm alanlarda uygulanabilir. Temiz ve kuru ortamlar ya da yağlamanın zorlukla yapılabildiği dar alandaki uygulamalar için geçerlidir. MEGAlife bakım gerektirmeyen zincirler nikel kaplı parçaları nedeniyle oksitlenmeye dirençlidir ve -40°C ile +160°C arasındaki ısılarda kullanılabilir.

JWIS'in tüm MEGAlife bakım gerektirmeyen makaralı zincirleri oldukça yüksek kopma ve yorgunluk dayanımına sahip olduklarından müşterilerimiz için daha fazla operasyonel güvenilirlik anlamı taşımaktadır. Bu zincirlerimiz istisnai bir aşınma direncine sahipken aynı zamanda bakım ya lamasına gerek duymaksızın uzun bir hizmet ömrü de sunar, durma ve bakım gereksinimlerini minimumda tutar. Müşterinin uygulamasına bağlı olarak MEGAlife bakım gerektirmeyen zincirleri kuru olarak ya da özel amaçlı ya layıcı ile önceden i lem görmü ekilde teslim edilirler.

### Öne çıkan özellikleri:

- J Bu uygulama için özel olarak geli tirilmi malzemeden imal dikişsiz sinterli burç, sertleştirilmiş ve sürtünme bilimi özelliklerine uygun hale getirmek için işlem görmüştür
- J Sürtünmeyi azaltan kaplamayla kaplı aşınma dirençli pim
- J Oksitlenme dirençli kaplama ve geometrik olarak en uygun hale getirilmiş sinterli burcuyla dikişsiz makara
- J Bakım yağlamasına gerek duymadan normal zincir uygulamaları için ideal uygunluk
- J Belirli şartlar altında kalmak kaydıyla kesinlikle bakım gerektirmez
- J A ırı derecede yüksek yorgunluk dayanımı ve kopma direnci
- J Sıradan bakım gerektirmeyen zincirlerin gerildiği yüksek hız ve aşırı yüklerde bile mükemmel yıpranma direnci
- J Nikel kaplamalı parçaların sa ladı ı oksitlenme koruması
- J Yağlama ihtiyacı olmadığından MEGAlife zincirleri temiz, kuru ve çevre dostudur
- J Kolay ayrıldığı için kolay söküm
- J Oksitli ortamlarda da uygulanabilir, mümkünse yağlayıcı olarak tavsiye edilir

iwis Tahrik Sistemleri San. Ve Tic. Ltd. Şti.

İstanbul

Tel.: 0216 912 49 47

E-posta: [salestr@iwis.com](mailto:salestr@iwis.com)

[www.iwis.com.tr](http://www.iwis.com.tr)

- J -40°C ile +160°C ısı aralığında çalışabilme özelliği
- J Standard zincir ve konveyör zinciri uygulamalarının MEGAlife zincire kolayca dönüştürülebilmesi

#### **Uygulama Alanları**

- J Paketleme endüstrisi
- J Gıda işleme endüstrisi
- J Basım sanayisi, kağıt üretimi
- J Konveyör teknolojisi
- J Tekstil ve giyim sanayisi
- J Elektronik sanayisi ve baskılı devre imalatı
- J Ahşap, cam ve seramik sanayisi