

Ürün Verileri




Makaralı Zincir 16B-3 - ELITE

Parça No: 81013684

Paket Birimi: 5 m.

Marka: ELITE

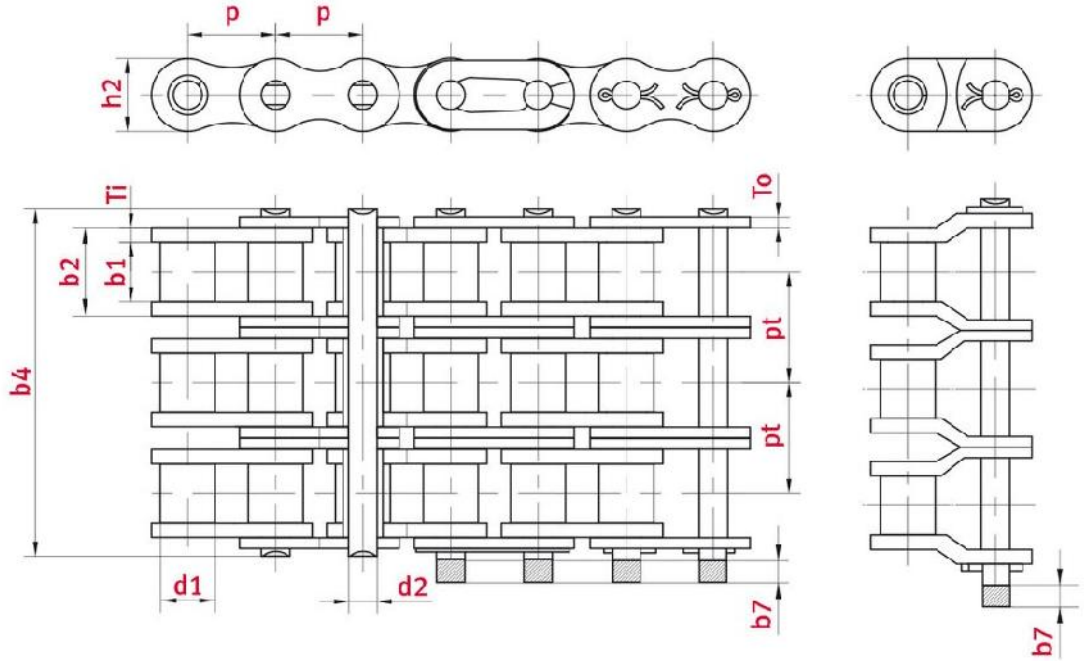

Teknik Veriler

MAKARALI Z NC R	16B
Hatve p (mm)	25,4
ç pullar arası geni lik b1 min. (mm)	17,02
Makara çapı d1 maks. (mm)	15,88
Pim çapı d2 maks. (mm)	8,28
Blo un toplam geni li i b2 maks. (mm)	25,45
Pim boyu b4 maks. (mm)	99,9
lave edilen kilidin maks. boyu b7 maks. (mm)	5,4
Pul kalınlı ı Ti/To (mm)	4,15/3,10
ç pul yüksekli i h2 maks. (mm) (JWIS: g)	21,08
Min. gerilme gücü ISO/DIN FU (kN)	160
Ort. gerilme gücü FB (kN)	190
A ırlık (m/kg)	8,13
Ta ıma yüzeyi f (cm ²)	6,31
Travers hatvesi pt (mm) (JWIS: e)	31,88

ÜRÜN B LG S

ELITE makaralı zincirleri standardların gerektirdiğinden daha yüksek aşınma direncine ve önemli ölçüde daha yüksek yorgunluk dayanımına sahiptir. Endüstriyel uygulamalar için doğru seçimdir: sağlam ve güvenilirdir. Tüm ELITE güç aktarım makaralı zincirleri yüksek ön gerilmeye tabi tutulmuş ve yüksek teknoloji ürünü ilk yağlayıcımız olan özel katkılı zincir yağımız eliDUR+ ile işlem görmüştür. Damlama yapmayan eliDUR+ çalışma özelliklerini iyileştirme avantajını sağlamakla kalmayıp aynı zamanda daha iyi bir oksitlenme koruması da temin etmektedir.

Öne çıkan özellikleri:

- J ISO 606 standardının gerektirdiğinden %10 daha fazla ön gerilim uygulanarak zincirlerimizin kopma dayanımı yaklaşık olarak %40'a çıkarılmıştır.
- J İlk yağlayıcımız olan eliDUR+ sayesinde inanılmaz bir aşınma direnci sağlanmıştır.
- J Çalışma esnasındaki esnemesi düşüktür.
- J ISO 606 standardının gerektirdiğinden ortalama %20 daha fazla gerilme dayanımına sahiptir.
- J ELITE pimler düzgün ve ekstra sert yüzeye sahip olup, aşınma direnci artırılmıştır.
- J eliDUR+ standard yağlayıcı sayesinde çalışma sıcaklığı aralığı +5C° ile +70C°arasındadır.
- J Tüm çeşitleri aynı zamanda kaplamalı olarak da mevcuttur.
- J Gerektiğinde zincirlerinizi istenilen boyda takmaya hazır şekilde de tedarik edebiliriz.
- J -30C°'ye kadar düşük sıcaklıklarda veya +250C°'ye kadar olan yüksek sıcaklıklarda çalışması için özel yağlayıcılarımız talebinize istinaden temin edilir.
- J Talebinize istinaden, çift uyumlu veya set uyumlu ve işaretli olarak da zincirlerimizi teslim edebiliriz.

Uygulama Alanları

- J Depo teknolojisi, malzeme elleçleme endüstrisi
- J Konveyör teknolojisi

iwis Tahrik Sistemleri San. Ve Tic. Ltd. Şti.

İstanbul

Tel.: 0216 912 49 47

E-posta: salestr@iwis.com

www.iwis.com.tr

-) Montaj ve endüstriyel elleçleme sistemleri
-) Ağaç işleme endüstrisi
-) Makine mühendisliği ve sistem yapılandırması
-) Cam, seramik ve yapı malzemeleri endüstrisi
-) Çevre teknolojisi, geri kazanım