

Ürün Verileri




Makaralı Zincir 20B-3 - ELITE

Parça No: 81013149

Paket Birimi: 5 m.

Marka: ELITE

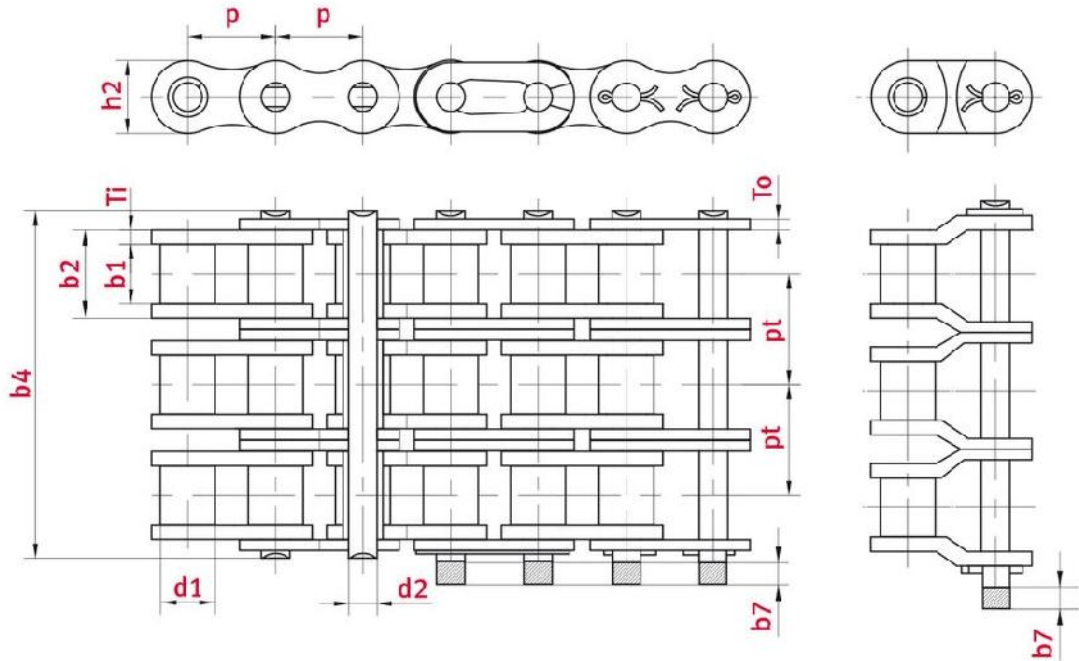

Teknik Veriler

MAKARALI Z NC R	20B
Hatve p (mm)	31,75
ç pullar arası geni lik b1 min. (mm)	19,56
Makara çapı d1 maks. (mm)	19,05
Pim çapı d2 maks. (mm)	10,19
Blo un toplam geni li i b2 maks. (mm)	29,01
Pim boyu b4 maks. (mm)	116,1
lave edilen kilidin maks. boyu b7 maks. (mm)	6,1
Pul kalınlı ı Ti/To (mm)	4,50/3,50
ç pul yüksekli i h2 maks. (mm) (JWIS: g)	26,42
Min. gerilme gücü ISO/DIN FU (kN)	250
Ort. gerilme gücü FB (kN)	276,2
A ırlık (m/kg)	10,82
Ta ıma yüzeyi f (cm ²)	8,87
Travers hatvesi pt (mm) (JWIS: e)	36,45

ÜRÜN B LG S

ELITE makaralı zincirleri standardların gerektirdiğinden daha yüksek aşınma direncine ve önemli ölçüde daha yüksek yorgunluk dayanımına sahiptir. Endüstriyel uygulamalar için doğru seçimdir: sağlam ve güvenilirdir. Tüm ELITE güç aktarım makaralı zincirleri yüksek ön gerilmeye tabi tutulmuş ve yüksek teknoloji ürünü ilk yağlayıcımız olan özel katkılı zincir yağımız eliDUR+ ile işlem görmüştür. Damlama yapmayan eliDUR+ çalışma özelliklerini iyileştirme avantajını sağlamakla kalmayıp aynı zamanda daha iyi bir oksitlenme koruması da temin etmektedir.

Öne çıkan özellikleri:

- J ISO 606 standardının gerektirdiğinden %10 daha fazla ön gerilim uygulanarak zincirlerimizin kopma dayanımı yaklaşık olarak %40'a çıkarılmıştır.
- J İlk yağlayıcımız olan eliDUR+ sayesinde inanılmaz bir aşınma direnci sağlanmıştır.
- J Çalışma esnasındaki esnemesi düşüktür.
- J ISO 606 standardının gerektirdiğinden ortalama %20 daha fazla gerilme dayanımına sahiptir.
- J ELITE pimler düzgün ve ekstra sert yüzeye sahip olup, aşınma direnci artırılmıştır.
- J eliDUR+ standard yağlayıcı sayesinde çalışma sıcaklığı +5C° ile +70C° arasındadır.
- J Tüm çeşitleri aynı zamanda kaplamalı olarak da mevcuttur.
- J Gerektiğinde zincirlerinizi istenilen boyda takmaya hazır şekilde de tedarik edebiliriz.
- J -30C°'ye kadar düşük sıcaklıklarda veya +250C°'ye kadar olan yüksek sıcaklıklarda çalışması için özel yağlayıcılarımız talebinize istinaden temin edilir.
- J Talebinize istinaden, çift uyumlu veya set uyumlu ve işaretli olarak da zincirlerimizi teslim edebiliriz.

Uygulama Alanları

- J Depo teknolojisi, malzeme elleçleme endüstrisi
- J Konveyör teknolojisi
- J Montaj ve endüstriyel elleçleme sistemleri

iwis Tahrik Sistemleri San. Ve Tic. Ltd. Şti.

İstanbul

Tel.: 0216 912 49 47

E-posta: salestr@iwis.com

www.iwis.com.tr

-) Ađaç iřleme endüstrisi
-) Makine mühendisli i ve sistem yapılandırması
-) Cam, seramik ve yapı malzemeleri endüstrisi
-) Çevre teknolojisi, geri kazanım